


Binks Model 2100™ SPRAY GUN

2101-XXXX-X

BINKS®

Your new Binks spray gun is exceptionally rugged in construction, and is built to stand up under hard, continuous use. However, like any other fine precision instrument, its most efficient operation depends on a knowledge of its construction, operation, and maintenance. Properly handled and cared for, it will produce beautiful, uniform finishing results long after other spray guns have worn out.

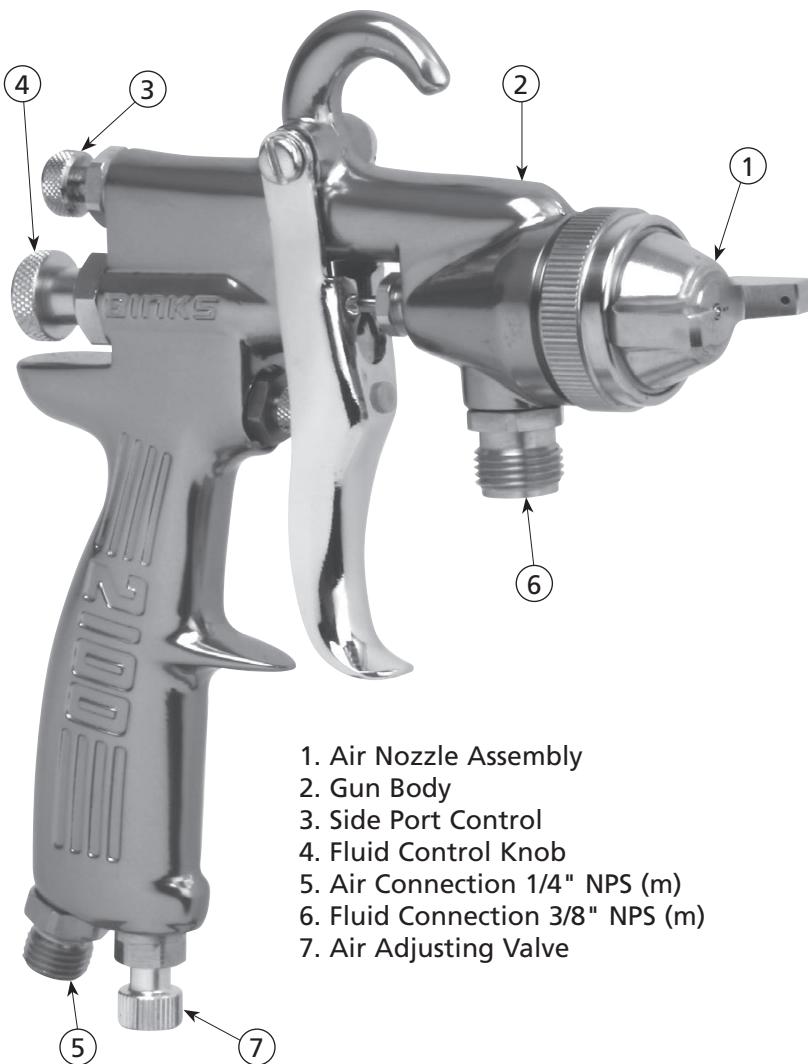

1. Air Nozzle Assembly
2. Gun Body
3. Side Port Control
4. Fluid Control Knob
5. Air Connection 1/4" NPS (m)
6. Fluid Connection 3/8" NPS (m)
7. Air Adjusting Valve

IMPORTANT! DO NOT DESTROY

It is the customer's responsibility to have all operators and service personnel read and understand this manual.

Contact your local Binks representative for additional copies of this manual.

SPECIFICATIONS

Maximum Air Pressure	100 psi / 6.9 bar
Maximum Fluid Pressure	100 psi / 6.9 bar
Gun Body	Anodized Aluminum
Fluid Path	Stainless Steel
Fluid Inlet Size	3/8" NPS
Air Inlet Size	1/4" NPS
Gun Weight	1 lb 6 oz / 635 gm

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING THIS BINKS PRODUCT.

In this part sheet, the words **WARNING**, **CAUTION** and **NOTE** are used to emphasize important safety information as follows:

! WARNING	! CAUTION	NOTE
Hazards or unsafe practices which could result in severe personal injury, death or substantial property damage.	Hazards or unsafe practices which could result in minor personal injury, product or property damage.	Important installation, operation or maintenance information.

! WARNING

Read the following warnings before using this equipment.




READ THE MANUAL

Before operating finishing equipment, read and understand all safety, operation and maintenance information provided in the operation manual.



WEAR SAFETY GLASSES

Failure to wear safety glasses with side shields could result in serious eye injury or blindness.



DE-ENERGIZE, DISCONNECT AND LOCK OUT ALL POWER SOURCES DURING MAINTENANCE

Failure to De-energize, disconnect and lock out all power supplies before performing equipment maintenance could cause serious injury or death.



OPERATOR TRAINING

All personnel must be trained before operating finishing equipment.




EQUIPMENT MISUSE HAZARD

Equipment misuse can cause the equipment to rupture, malfunction, or start unexpectedly and result in serious injury.



KEEP EQUIPMENT GUARDS IN PLACE

Do not operate the equipment if the safety devices have been removed.



PROJECTILE HAZARD

You may be injured by venting liquids or gases that are released under pressure, or flying debris.



PINCH POINT HAZARD

Moving parts can crush and cut. Pinch points are basically any areas where there are moving parts.



AUTOMATIC EQUIPMENT

Automatic equipment may start suddenly without warning.



INSPECT THE EQUIPMENT DAILY

Inspect the equipment for worn or broken parts on a daily basis. Do not operate the equipment if you are uncertain about its condition.



NEVER MODIFY THE EQUIPMENT

Do not modify the equipment unless the manufacturer provides written approval.



KNOW WHERE AND HOW TO SHUT OFF THE EQUIPMENT IN CASE OF AN EMERGENCY



PRESSURE RELIEF PROCEDURE

Always follow the pressure relief procedure in the equipment instruction manual.



NOISE HAZARD

You may be injured by loud noise. Hearing protection may be required when using this equipment.



STATIC CHARGE

Fluid may develop a static charge that must be dissipated through proper grounding of the equipment, objects to be sprayed and all other electrically conductive objects in the dispensing area. Improper grounding or sparks can cause a hazardous condition and result in fire, explosion or electric shock and other serious injury.



FIRE AND EXPLOSION HAZARD

Never use 1,1,1-trichloroethane, methylene chloride, other halogenated hydrocarbon solvents or fluids containing such solvents in equipment with aluminum wetted parts. Such use could result in a serious chemical reaction, with the possibility of explosion. Consult your fluid suppliers to ensure that the fluids being used are compatible with aluminum parts.



PROP 65 WARNING

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

**FOR FURTHER SAFETY INFORMATION REGARDING BINKS AND DEVILBISS EQUIPMENT,
SEE THE GENERAL EQUIPMENT SAFETY BOOKLET (77-5300).**

TYPES OF INSTALLATION

Air pressure for atomization is regulated at the extractor. The flow of the fluid is adjusted by the fluid valve control knob on gun, viscosity of paint and air pressure.

PRESSURE CUP HOOKUP (Figure 1)

For fine finishing with limited spraying. Air pressure for atomization is regulated at extractor; fluid pressure at cup regulator. Pressure cup is also available less regulator.

PRESSURE TANK HOOKUP (Figure 2)

For medium production spraying (single regulator). Air pressure for atomization is regulated at extractor, fluid pressure at tank regulator.

PRESSURE TANK WITH 2 REGULATORS (Figure 3)






The pressure to the tank is regulated by the first regulator. The pressure for atomization is regulated by the second regulator.

PRESSURE CIRCULATING HOOKUP (Figure 4)

For heavy production spraying. Air pressure atomization regulated at extractor. Fluid pressure regulated at fluid regulator.


SIPHON FEED HOOKUP (Figure 5)

Air pressure for atomization is regulated at extractor. The amount of fluid is adjusted by fluid control screw on gun, viscosity of paint, and air pressure.

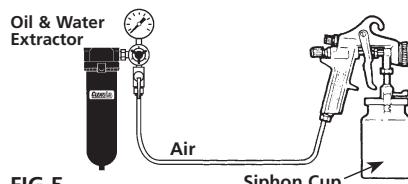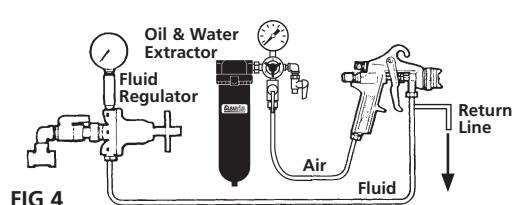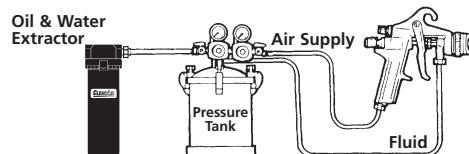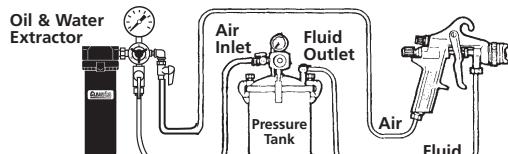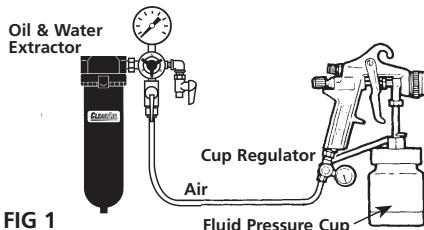


AIR PRESSURE

Atomizing pressure must be set properly to allow for the drop in air pressure between the regulator and the spray gun.

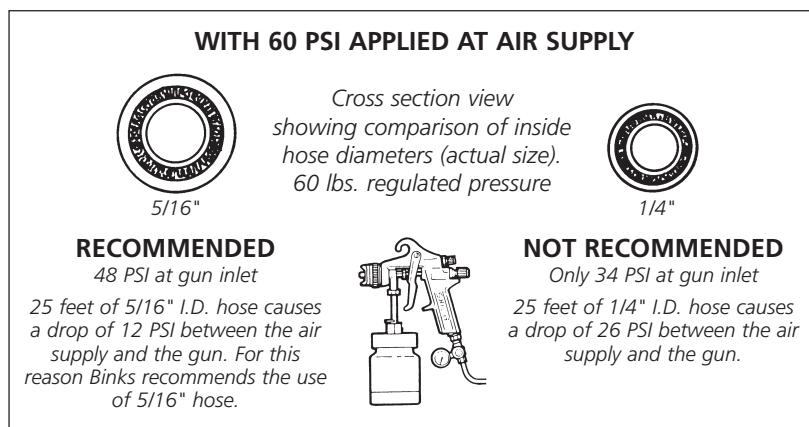

An oil and water extractor is important.


Achieving a fine spray finish without the use of a good oil and water extractor is virtually impossible.



A regulator/extractor serves a double purpose.

It eliminates blistering and spotting by keeping air free of oil and water, and it gives precise air pressure control at the gun.


Binks recommends using Model HFRL-508 Oil and Water Separator / Regulator. See your local distributor for other models.

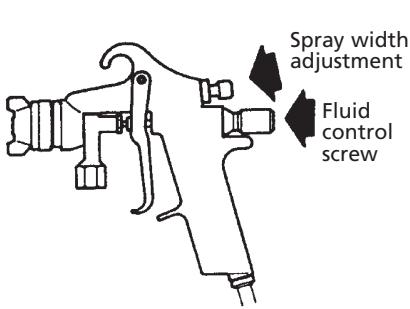


Spray width adjustment: Turn clockwise for round, counterclockwise for fan.

Fluid control screw: Turn clockwise to decrease flow, counterclockwise to increase flow.

As width of spray is increased, more material must be allowed to pass through the gun to obtain the same coverage on the increased area.

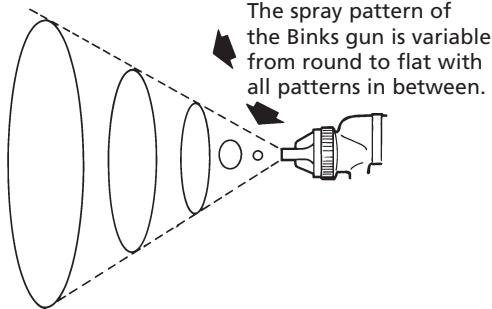

The spray pattern of the Binks gun is variable from round to flat with all patterns in between.

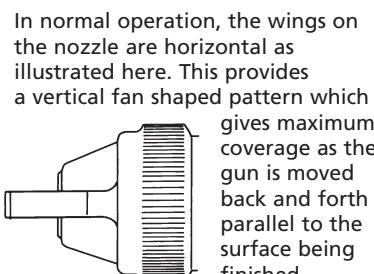

In normal operation, the wings on the nozzle are horizontal as illustrated here. This provides a vertical fan shaped pattern which gives maximum coverage as the gun is moved back and forth parallel to the surface being finished.

SIPHON SPRAYING

Set atomization pressure at approximately 50 PSI for lacquer and 60 PSI for enamel. Test spray. If the spray is too fine, reduce the air pressure or open fluid control screw. If the spray is too coarse, close the fluid control screw. Adjust the pattern width and repeat adjustment of spray if necessary.


PRESSURE SPRAYING

After selecting correct size fluid orifice, set fluid pressure for desired flow. Open atomization air and test spray. If spray is too fine, reduce air pressure. If spray is too coarse, raise air pressure. Adjust pattern width and repeat adjustment of spray. Keeping fluid control screw in open position will reduce fluid needle wear.

GUN HANDLING

The first requirement for a good resultant finish is the proper handling of the gun. The gun should be held perpendicular to the surface being covered and moved parallel with it. The stroke should be started before the trigger is pulled and the trigger should be released before the stroke is ended. This gives accurate control of the gun and material.

The distance between gun and surface should be 6 to 12 inches depending on material and atomizing pressure. The material deposited should always be even and wet. Lap each stroke over the preceding stroke to obtain a uniform finish.

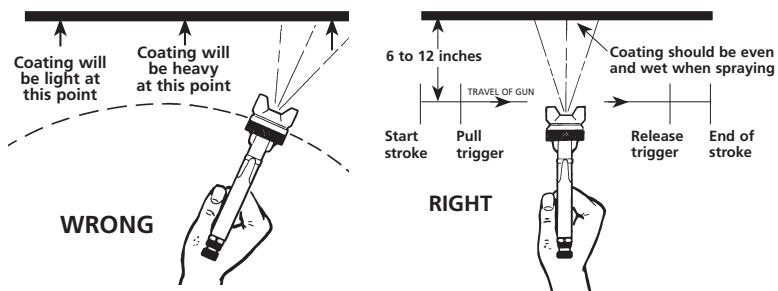

NOTE


To reduce overspray and obtain maximum efficiency, always spray with the lowest possible atomizing air pressure.

AIR SUPPLY




It is extremely poor practice to mount the oil and water extractor on or even near the compressor unit. The temperature of the air is greatly increased as it passes through the compressor and this compressed air must be cooled before the moisture in it will condense. If the air from the compressor is still warm when it passes through the oil and water extractor, moisture will not be effectively removed, but will remain in suspension. Then, when the air cools in the hose beyond the extractor, the moisture will condense into drops of water and cause trouble.

Air lines must be properly drained


Pitch all air lines back towards the compressor so that condensed moisture will flow back into the air receiver where it can be removed by opening a drain. Every low point on an air line acts as a water trap. Such points should be fitted with an easily accessible drain. See diagram.

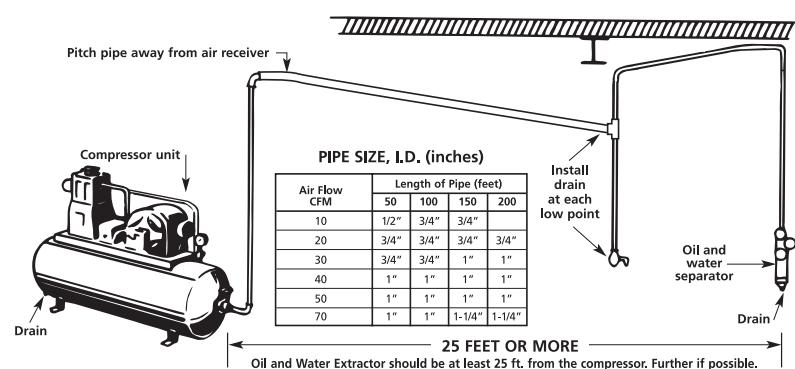

FAULTY PATTERNS AND HOW TO CORRECT THEM

PATTERN	CAUSE	CORRECTION
	Dried material in side-port "A" restricts passage of air. Greater flow of air from cleaner side-port "B" forces fan pattern in direction of clogged side.	 Dissolve material in side-ports with thinner, then blow gun clean. Do not poke into openings with metal instruments.
	Dried material around the outside of the fluid nozzle tip at position "C" restricts the passage of atomizing air at one point through the center opening of air nozzle and results in pattern shown. This pattern can also be caused by a loose air nozzle.	 Remove air nozzle and wipe off fluid tip using rag wet with thinner. Tighten air nozzle.
	A split spray or one that is heavy on each end of a fan pattern and weak in the middle is usually caused by: (1) Too high an atomization air pressure (2) Attempting to get too wide a spray pattern with thin material.	Reducing air pressure will correct cause (1). To correct cause (2), open material control to full position by turning to left. At the same time, turn spray width adjustment to right. This will reduce width of spray, but will correct split spray pattern.
	(1) Dried out packing around material needle valve permits air to get into fluid passageway. This results in spitting. (2) Dirt between fluid nozzle seat and body or loosely installed fluid nozzle will make gun spit. (3) A loose or defective swivel nut on siphon cup or material hose can cause spitting.	 To correct cause (1) back up knurled nut (E), place two drops of machine oil on packing, replace nut and tighten with fingers only. In aggravated cases, replace packing. To correct cause (2), remove fluid nozzle (F), clean back of nozzle and nozzle seat in gun body using rag wet with thinner, replace nozzle and draw up tightly against body. To correct cause (3), tighten or replace swivel nut.

Binks MODEL 2100™ SIPHON SPRAY GUN

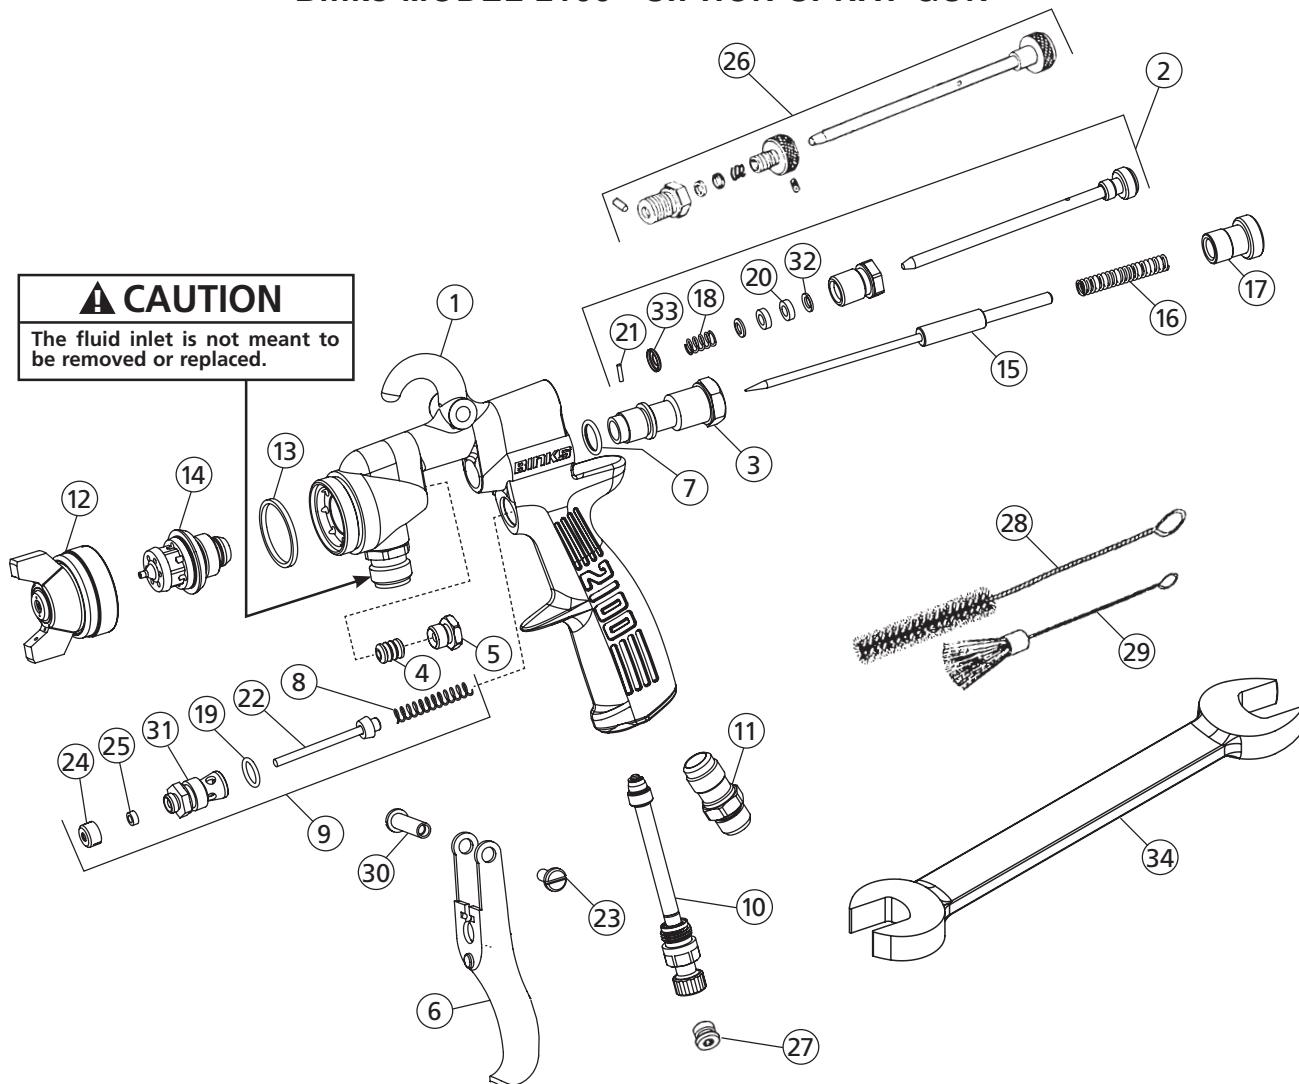

PARTS LIST

When ordering, please specify Part No.

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	—	2100 GUN BODY	1	19	20-3757+	O-RING.....	1
2	54-3347	SIDE PORT CONTROL ASSEMBLY	1	20	54-738-5○+	PACKING	1
3	54-1013	MATERIAL BODY	1	21	54-1014-5○+	PIN.....	1
4	2-28-5○+*	PTFE PACKING	1	22	54-1025+	VALVE STEM ASSEMBLY	1
5	56-164	PACKING NUT.....	1	23	82-126-5○	SCREW	1
6	54-5464	2100 TRIGGER	1	24	82-135-5○	NUT	1
7	20-5285-5○+	O-RING VITON	1	25	82-158-5○+	PACKING	1
8	54-750-5○+	SPRING	1	26	54-1780•	QUICK CHANGE SIDEPORT CONTROL.. (OPTIONAL)	1
9	54-1236	AIR VALVE ASSEMBLY.....	1	27	JGA-132•	PLUG (OPTIONAL)	1
10	SGK-457	AIR ADJUSTMENT VALVE	1	28	82-469	ROUND BRUSH	1
11	54-768	AIR CONNECTION	1	29	OMX-88	FLAT BRUSH	1
12	*SEE FOOTNOTE	AIR NOZZLE	1	30	54-1020	STUD	1
13	54-918-5○+	GASKET.....	1	31	54-1010	VALVE BODY	1
14	*SEE FOOTNOTE	FLUID NOZZLE	1	32	54-1016-5	WASHER	2
15	54-1347-5○+✓	FLUID NEEDLE	1	33	54-1015-5	WASHER	1
16	54-1007	CONTROL SCREW	1	34	5-476**	FLUID NOZZLE WRENCH (OPTIONAL)...	1
18	54-304-5○+	SPRING	1				

○ Available only as 5-Pack.

+ Indicates parts in 6-229 Repair Kit.

* Alternate needle packing (optional) 54-747-5.

• Accessory item.


✓ Also available: Heavy Duty Spring 54-1372, not furnished. Please order separately.

* Be sure to specify number stamped on air nozzle and fluid nozzle, or see Nozzle Selection Chart.

** Conventional open end or other standard wrenches are not suitable for removing or reinserting the fluid nozzle. Optional Wrench 5-476, available from Binks, is recommended.

Binks MODEL 2100™ SIPHON SPRAY GUN – POINTERS ON CLEANING

When used with a cup, thinner or suitable solvent should be siphoned through gun by inserting tube in open container of that liquid. Move trigger constantly to thoroughly flush passageway and to clean tip of needle.

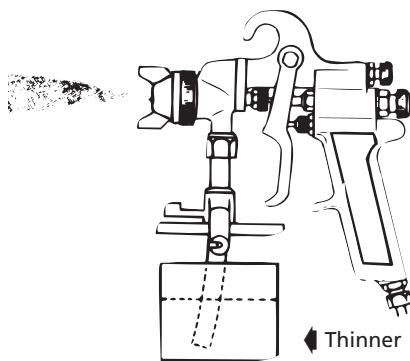


CLEANING GUN USED WITH PRESSURE TANK

Shut off the air supply to the tank and release the pressure on the tank. Open vent and loosen air nozzle. Hold a piece of cloth, wadded in the hand over the air nozzle and pull the trigger, the air will back up through the fluid nozzle, and force the fluid out of the hose into the tank. Next put enough thinner into the tank to wash the hose and gun thoroughly and spray this through the gun until it is clean. Then blow out the fluid hose to dry it and remove all traces of materials by attaching it to the air line.

THINNER

Keep thinner level below packing. It is extremely poor practice to place an entire gun in thinner. When this is done, the solvent dissolves the oil in the leather packing and causes the gun to spit. It is good practice to place the nozzle and fluid connection in thinner. Vessel used should be shallow enough to prevent thinner from reaching packing.

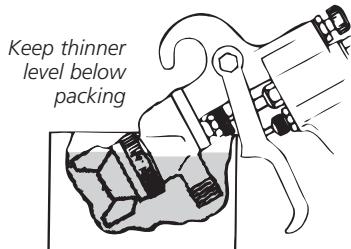

LUBRICATION

Daily oil fluid needle packing, air valve packing, and trigger bearing screw. Occasionally coat needle valve spring with petroleum jelly. OIL ALL WORKING PARTS EVERY DAY.

CONTROLLING THE FAN SPRAY: The fan spray for an external mix nozzle set-up is easily controlled by means of the side port control (2). Turning this control to the right, or clockwise, until it is closed will give a round spray; turning it to the left, or counter-clockwise, will widen the spray into a fan shape of any width desired. The direction of the fan spray, either horizontal or vertical, is obtained by turning the air nozzle to the desired position, then tightening the retainer ring.

CONTROLLING THE FLUID

If a fluid pressure tank is used, the amount of fluid can be controlled by regulating the pressure on the tank. The amount of fluid can also be controlled by means of the fluid control screw (17). Turning this screw to the right, or clockwise, reduces the amount of fluid; to the left, or counter-clockwise, increases the amount of fluid.

FAULTY SPRAY

A faulty spray is caused by improper cleaning or dried material around the fluid nozzle tip or in the air nozzle. Soak these parts in a solvent that will soften the dried material and remove with a brush or cloth.

CAUTION

Never use metal instruments to clean the air or fluid nozzles. These parts are carefully machined and any damage to them will cause a faulty spray.

If either the air nozzle or fluid nozzle is damaged, the part must be replaced before a perfect spray can be obtained.

TO REPLACE THE FLUID PACKING:

Remove the fluid control screw (17), spring (16) and needle. Then remove the fluid packing nut (5) and take out the old packings with a small stiff wire. Replace with new packings (4) oiled lightly and assemble in reverse order. To set packing, insert needle, tighten nut until the needle begins to be too stiff for the spring to move the needle. Then loosen nut 1/2 to 3/4 turn.

CORRECTING AIR LEAK THROUGH GUN

Air leaking through the gun is caused by the valve stem assembly (22), not seating properly against the valve body (31). Remove the valve body (31) and valve stem assembly (22). Thoroughly clean parts and inspect for damage. Replace worn or damaged parts and assemble in reverse order.

CORRECTING AIR LEAK AROUND AIR VALVE STEM

Air leaking around the air valve stem (22) may be caused by worn packings (25) or damaged air valve stem (22). Remove trigger (6), packing nut (24) and packings (25). Clean extended portion of air valve stem (22) and inspect for damage; if stem is damaged, replace same as above, insert new packings and assemble in reverse order.

Binks MODEL 2100™ SPRAY GUN – GENERAL MAINTENANCE

SPRAY GUN

1. Immerse only the front end of the gun until solvent just covers the fluid connection.
 2. Use a bristle brush and solvent to wash off accumulated paint.
 3. Do not submerge the entire spray gun in solvent because:
 - a. the lubricant on the packings will dissolve and the packings will dry out.
 - b. the lubricant at wear surfaces will dissolve causing harder operation and faster wear.
 - c. residue from dirty solvent may clog the narrow air passages in the gun.
 4. Wipe down the outside of the gun with solvent-dampened rag.
 5. Lubricate gun daily. Use a light machine oil on:
 - a. fluid needle packing.
 - b. air valve packing.
 - c. side port control packing.
 - d. trigger pivot point.
- Coat the fluid control spring with vaseline.

CAUTION

Never use lubricants containing silicone. This material may cause finish defects.

NOTE

All parts on a spray gun should be screwed in hand tight at first; this will avoid the possibility of cross threading the parts. If the parts can not be turned by hand easily, make sure you have the correct parts, unscrew, realign, and try again. NEVER use undue force in mating parts.

CAUTION

Never unscrew the fluid inlet nipple! (Item 6, front page.) It is not meant to be removed or replaced.

AIR NOZZLE, FLUID NOZZLE, FLUID NEEDLE

1. All nozzles and needles are precision made. They should be handled with care.
2. Do not make any alterations in the gun. To do so could cause finishing difficulties.
3. To clean nozzles, soak them in solvent to dissolve any dried material, then blow them clean with air.
4. Do not probe any of the holes in the nozzles with metal instruments. If probing is necessary, use only a tool that is softer than brass.

NOZZLE SELECTION

(See chart on page 9)

A. Material to Be Sprayed

Select the type of fluid you want to spray or a fluid which has the same characteristics as one of those listed.

B. Method of Feeding Material to the Gun

Fluid Nozzle—Consider the speed of application and the viscosity of the fluid to be sprayed. Referring to the *Fluid Nozzle Orifice Size Chart*, those fluid nozzles which can be changed within an air nozzle are indicated.

Air Nozzle—Choice is determined by the type of fluid to be sprayed and the volume of air available for the gun.

—External Mix Nozzles, which are generally used, accomplish atomization outside the nozzle. Spray patterns are adjustable from round to fan with all intermediate patterns. (Designated by the letter "E").

Siphon Type External Mix Nozzles, designated by the letter "S", will siphon the material from a cup. Used generally for refinishing and touch-up work which does not require large quantities of paint.

Pressure Type External Mix Nozzles, designated by the letter "P", require pressure to feed the material to the nozzle. A pressure cup, pressure tank or pump is necessary. Used for production work and where large quantities of fluid are handled. This type of nozzle has a greater range of fluid flow and does not limit the size of the paint container.

—Internal Mix Nozzles mix the air and fluid within the air nozzle. The spray pattern is determined by the shape of the nozzle and cannot be changed. Internal mix nozzles require less air and produce slightly less fog. Pressure equipment must be used

with this type of nozzle.

Recommended for maintenance spraying of heavy materials where a fine finish is not required. (Designated by the letter "I").

C. Volume of Air (CFM required)

The cubic feet per minute (CFM) listed at 30, 50 and 70 PSI is the actual air used by the air nozzle. Increase of pressure subsequently increases volume of air required by air nozzle, or vice versa. Assume that a compressor will produce 3-5 CFM per horsepower.

NOTE

The greater the air consumption, the faster the fluid may be applied or the finer a given amount of fluid can be atomized.

NOZZLE SELECTION CHART

TYPE OF FLUID TO BE SPRAYED	FLUID NOZZLE	AIR NOZZLE	TYPE *	CFM AT			MAX. PAT. (inches) AT 8 in.	FLUID Needle No.*
				30 PSI	50 PSI	70 PSI		
VERY THIN 14-16 Sec.—No. 2 Zahn Wash Primers, Dyes, Stains, Solvents, Water, Inks	63SS 63ASS 63BSS 66SS 66SS 66SS 63BSS	63P 63P 63PB 66S 66SD 66SK 200	PE PE PE SE SE SE PI	4.5 5.1 9.0 3.4 5.0 7.9 11.0 3.1	7.5 8.7 14.3 5.0 12.1 15.2 19.5 5.2	10.0 12.2 20.0 9.0 10.5 13.0 12.0 6.4	5.0 11.0 14.0 9.0 10.5 13.0 12.0 563A	563 563A 563A 565 565 565 563A
VERY THIN TO MEDIUM 14-30 Secs. — No. 2 Zahn NOTE: 21MD-1 AND 21MD-2 AIR CAPS CAN SPRAY WITH PRESSURE SET-UPS PRODUCING SPRAY PATTERNS APPROX. 12" WIDE.	66SS 66SS 67SS 63BSS	21MD-1 21MD-2 21MD-2 21MD-3	SE SE SE PE	12.0 15.2 12.5 11.6	17.3 22.2 18.3 16.6	23.0 29.6 24.4 22.2	11.0 11.0 13.0 16.0	565 565 567 563A
THIN 16-20 Secs. — No. 2 Zahn Sealers, Primers, Lacquers, Inks, Lubricants, Zinc Chromates, Acrylics	63ASS 66SS 63BSS 63CSS	63P 66SK 200	PE SE PI PI	5.1 11.0 3.1 3.9	8.7 15.2 5.2 5.5	12.2 19.5 6.4 7.4	11.0 13.0 12.0 9.0	563A 565 563A 563A
MEDIUM 19-30 Secs. — No. 2 Zahn Lacquers, Syn. Enamels, Varnishes, Shellacs, Fillers, Primers, Epoxies, Urethanes, Lubricants, Wax Emulsions	63BSS 63CSS 66SS 66SS 63CSS 66SS	63PB 63PR 66SD 66SK 200	PE PE SE SE PI PI	9.0 9.5 7.9 11.0 3.1 3.9	14.3 15.5 12.0 15.2 5.2 5.5	20.0 19.5 19.5 19.5 6.4 7.4	14.0 18.0 11.0 13.0 12.0 9.0	563A 563A 565 565 563A 565
HIGH SOLIDS Enamels	65SS	63PR	PE	9.5	15.5	19.5	18.0	565
HEAVY (CREAM-LIKE) Over 28 Secs. — No. 4 Ford House Paint, Wall Paint (Oil, Latex), Block Sealers, Mill Whites, Vinyls, Acrylics, Epoxies, Gel Coats	67SS 68SS	67PB 68PB	PE PE	9.5 9.5	14.9 14.1	19.5 19.1	12.0 12.0	567 568
VERY HEAVY Unaggregated, Block Fillers, Textured Coatings, Fire Retardants, Road Marking Paint, Bitumastics, Cellular Plastisols, Underbody, Roof Coatings	68SS 59ASS 59BSS 59BSS 59CSS	68PB 244 250 252 262	PE PI PI PI PI	9.5 7.8 7.3 7.8 7.3	14.1 11.5 11.0 11.5 11.0	19.1 15.2 14.7 15.2 14.7	12.0 12.0 RD 6.0 6.0	568 559 559 559 559
ADHESIVES Waterbase — White Vinyl Glue Solvent Base — Neoprenes (Contact Cements)	63CSS 66SS 67SS 63SS 63ASS 63BSS 66SS 66SS 66SS 66SS 66SS 66SS 66SS 66SS 63PH-1	63PB 63PR 67PB 66SD-3 66SD-3 66SD-3 66SD-3 66SDJG 66R 66SDJG 63PH-1	PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE	9.0 9.5 9.5 10.4 10.4 10.4 14.2 10.4 21.2 28.3 10.0 4.2 10.4 9.5 14.2	14.3 15.5 14.1 15.4 15.4 15.4 14.2 10.4 21.2 28.3 10.0 8.0-9.0 RD 8.0-9.0 18.0	20.0 19.5 19.1 20.4 20.4 20.4 10.0 8.0-9.0 RD 8.0-9.0 18.0	14.0 15.0 12.0 9.0 9.0 11.0 10.0 8.0-9.0 RD 8.0-9.0 18.0	563A 565 567 563 563A 563A 565 565 565 565 565 565 565 565 565
CERAMICS & SIMILAR ABRASIVE MATERIALS Glazes, Engobes, Porcelain Enamel	63CVT 64VT 67VT 68VT	66PH 64PA 67PD 68PB	PE PE PE PE	11.5 12.1 10.0 9.5	16.4 15.0 15.0 14.1	22.0 21.0 20.0 19.1	13.0 13.0 15.0 12.0	573CVT 574VT 577VT 578VT
CONCRETE CURING COMPOUNDS	66SS	200	PI	3.1	5.2	6.4	15.0	565
MULTICOLOR PAINTS	66SS	200	PI	3.1	5.2		12.0	565
NON-STICK COATINGS	63ASS 63BSS 66SS	63PB 63PR 66SD	PE PE SE	9.0 9.5 7.9	14.3 15.5 12.1	20.0 19.5	10.0 15.0 7.0	563A 563A 565
HAMMERS	63CSS 66SS 66SS	63PB 63PB 66SD	PE PE SE	9.0 9.0 7.9	14.3 14.3 12.1		14.0 14.0 7.0	563A 565 565
WRINKLE ENAMELS	63CSS 66SS	63PB 63PB	PE PE	9.0 9.0	14.3 14.3	20.0 20.0	10.0 10.0	563A 565
ZINC RICH COATINGS	67VT	67PB	PE	9.5	14.1	19.1	12.0	577VT

FLUID NOZZLE ORIFICE SIZES

59ASS	59BSS	59CSS	63SS	+ 63ASS	+ 63BSS	+ 63CSS	63CVT	64VT	65SS	+ 66SS	67SS	67VT	68SS	68VT
.171	.218	.281	.028	.040	.046	.052	.052	.064	.059	.070	.086	.086	.110	.110

All air nozzles shown in combination with these (+) fluid nozzles can also be used in combination with any other fluid nozzle marked (+)

*See text Section B, page 8, for type code. ★All standard needles listed are stainless steel.

FLUID NOZZLE DESIGNATION #	PART NUMBER	FOR FLUID ORIFICE INCHES	ORIFICE MM	MODEL 2100™ GUN NEEDLE DESIGNATION	NEEDLE PART NUMBER
63SS	45-6301	0.028	0.8	563	47-56300
63ASS	45-6311	0.040	1.1	563A	47-56310
63BSS	45-6321	0.046	1.2	563A	47-56310
63CSS	45-6331	0.052	1.3	563A	47-56310
63CVT	45-6332	0.052	1.3	573CVT	47-57302
64VT	45-6402	0.064	1.6	574VT	47-57402
65SS	45-6501	0.059	1.6	565	47-56500
66SS	45-6601	0.070	1.8	565	47-56500
66XSS (Extrusion)	45-6608	0.040	1.1	565	47-56500
L6SS	45-6605	0.070	1.8	565	47-56500
67SS	45-6701	0.086	2.2	567	47-56700
67VT	45-6702	0.086	2.2	577VT	47-57702
68SS	45-6801	0.110	2.8	568	47-56800
68VT	45-6802	0.110	2.8	578VT	47-57802
59ASS	45-5911	0.171	4.3	559	47-55900
59BSS	45-5912	0.218	5.5	559	47-55900
59CSS	45-5913	0.281	7.1	559	47-55900


AIR NOZZLE (AIR CAP) DESIGNATION #	PART NUMBER
21MD-1	46-21MD-1
21MD-2	46-21MD-2
21MD-3	46-21MD-3
63P	46-6000
63PB	46-6002
63PH-1	46-6061
63PR	46-6079
64PA	46-6007
66PE	46-6014
66PH	46-6016
66R	46-6041
66S	46-6018
66SD	46-6020
66SK	46-6082
66SD-3	46-6092
66SDJG	46-6103
67PB	46-6026
67PD	46-6028
68PB	46-6032

AIR NOZZLE (AIR CAP) DESIGNATION #	PART NUMBER	ADDITIONAL PARTS REQUIRED
101	46-2101	54-4512 BASE & RING
200	46-2200	54-4512 BASE & RING
R-6SS	46-1042	54-4512 BASE & RING
244	46-2244	54-2065 RING
250	46-2250	54-2065 RING
252	46-2252	54-2065 RING
262	46-2262	54-2065 RING
709SS	46-2020	54-372 BASE


2100™ GUN ASSEMBLY ORDERING INFORMATION

2101-2800-0	2100 GUN 63BSS-L / AIR NOZZLE
2101-2800-7	2100 GUN 63BSS-63PB (P)
2101-2808-2	2100 GUN 63BSS-66D-3
2101-2821-3	2100 GUN 63BSS-21MD-3 (P)
2101-3100-0	2100 GUN 63CSS-L / AIR NOZZLE
2101-4300-0	2100 GUN 66SS-L / AIR NOZZLE
2101-4300-7	2100 GUN 66SS-63PB
2101-4307-5	2100 GUN 66SS-66S (S)
2101-4307-9	2100 GUN 66SS-66SD (S)
2101-4308-2	2100 GUN 66SS-66SD-3
2101-4308-8	2100 GUN 66SS-66SK (S)
2101-4314-9	2100 GUN 66SS-200 AIR CAP
2101-4321-1	2100 GUN 66SS-21MD-1 (S)
2101-4321-2	2100 GUN 66SS-21MD-2 (S)
2101-4800-0	2100 GUN 67SS-L / AIR NOZZLE
2101-4909-5	2100 GUN 67VT-67PB (P)
2101-5100-0	2100 GUN 68SS-L / AIR NOZZLE
2101-5111-5	2100 GUN 68SS-68PB (P)
2101-5200-0	2100 GUN 68VT-L / AIR NOZZLE
2101-6260-0	2100 GUN 63SS-63P
2101-8000-0	2100 GUN 59ASS-L / AIR NOZZLE
2101-8200-0	2100 GUN 59CSS-L / AIR NOZZLE

SPECIAL NOZZLES – INTERNAL MIX HEAVY MATERIAL

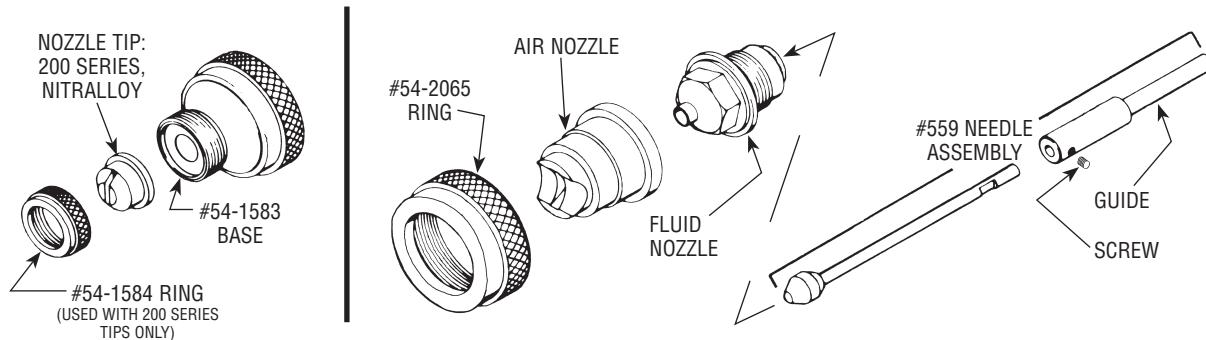


SPECIAL NOZZLES – INTERNAL MIX HEAVY MATERIAL

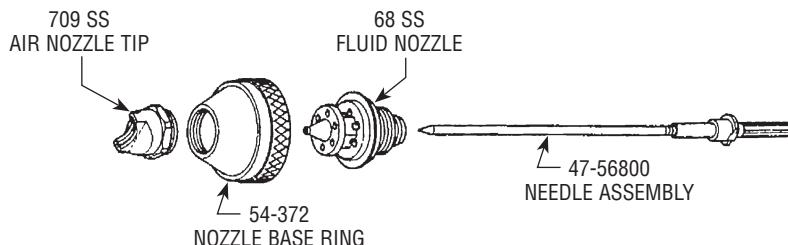


NOZZLE SELECTION CHART						
FLUID NOZZLE	ORIFICE SIZE	AIR NOZZLE TIP (PART NO.)	APPROX. CFM @50 PSI	FAN SIZE @ 6" DIST.	NEEDLE ASSEMBLY	SHAPE OF SPRAY
68 SS	.110 (2.8 MM)	709 SS (46-2020)	8	6"	(568) 47-56800	FAN

MULTI-COLOR CONVERSION KIT FOR 60 SERIES NOZZLES

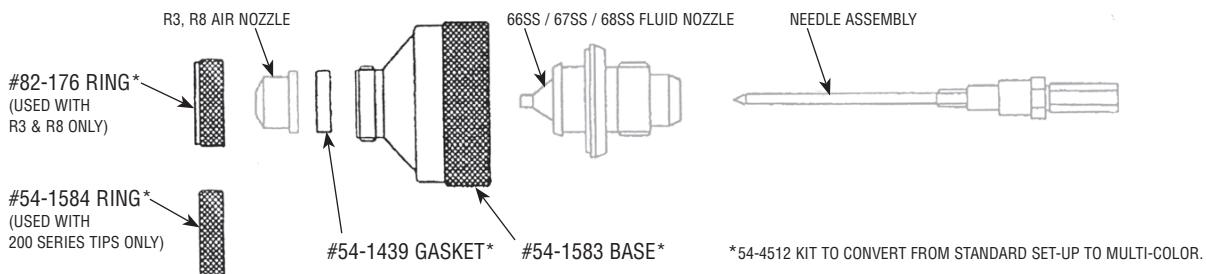


SPECIAL NOZZLE – CLEANING

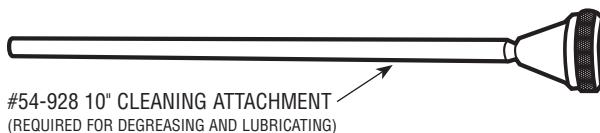

ACCESSORIES

**HAF-507-K12
Whirlwind™
In-Line Air Filter
Kit of 12**



Removes water, oil, and debris from the air line.

192212 Professional Spray Gun Cleaning Kit




Contains six precision tools designed to effectively clean all DeVilbiss, Binks, Finishline and other brand spray guns.

**6-429 Binks
Gunners Mate Lube
(Twenty 2 oz. bottles)**



Compatible with all paint materials; contains no silicone or petroleum distillates to contaminate paint. MSDS available upon request.

**HAV-500 OR HAV-501
Adjusting Valve
(HAV-501 SHOWN)**



HAV-500 does not have pressure gauge. Use to control air usage at gun.

**Millennium 3000
Twin Cartridge
Paint Spray Respirator**



NIOSH-Certified, for respiratory protection in atmospheres not immediately dangerous to life.


Small 40-141	Medium 40-128	Large 40-143
-----------------	------------------	-----------------

**29-3100 Scrubs®
Hand Cleaner Towels**










Scrubs® are a premoistened hand cleaner towel for painters, body men and mechanics that go where you go and no water is needed.

**81-800
1 Qt. Siphon Cup
(Aluminum)**



3/8" nps thread for full size guns.

DeKups® Accessories for siphon feed cups

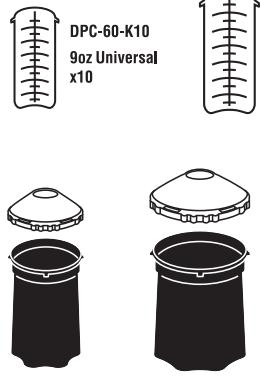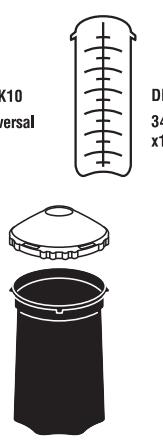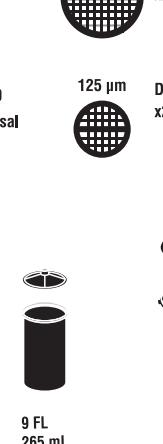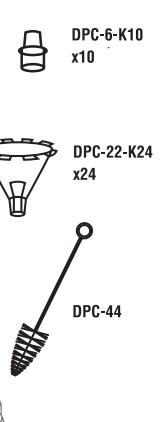 <p>DPC-60-K10 9oz Universal x10</p> <p>DPC-606 x2</p> <p>SHELLS</p>	 <p>DPC-59-K10 24oz Universal x10</p> <p>DPC-608 x2</p>	 <p>DPC-61-K10 34oz Universal x10</p> <p>DPC-602 x32</p>
 <p>9 FL 265 mL</p>	 <p>24 FL 710 mL</p>	 <p>34 FL 1000 mL</p>
 <p>125 µm DPC-42-K24 x24</p> <p>200 µm DPC-66-K24 x24</p>	 <p>125 µm DPC-65-K24 x24</p> <p>200 µm DPC-67-K24 x24</p>	 <p>DPC-22-K24 x24</p> <p>DPC-44</p> <p>DPC-69-K1 3/8 NPS Siphon Cup Adapter Kit</p>
 <p>LINERS</p>		

NOTES

NOTES

WARRANTY POLICY

Binks products are covered by Finishing Brands one year materials and workmanship limited warranty. The use of any parts or accessories, from a source other than Finishing Brands, will void all warranties. For specific warranty information please contact the closest Finishing Brands location listed below.

Finishing Brands reserves the right to modify equipment specifications without prior notice. DeVilbiss, Ransburg, BGK, and Binks are registered trademarks of Finishing Brands. ©2014 Finishing Brands. All rights reserved.



Binks is part of Finishing Brands, a global leader in innovative spray finishing technologies. For technical assistance or to locate an authorized distributor, contact one of our international sales and customer support locations below.

USA/Canada

Industrial Finishing

www.binks.com
info@finishingbrands.com
Tel: 1-800-992-4657
Fax: 1-888-246-5732

United Kingdom

www.finishingbrands.eu
info@finishingbrands.eu
Tel: +44 (0)1202 571 111
Fax: +44 (0)1202 573 488

China

www.finishingbrands.com.cn
mkt@finishingbrands.com.cn
Tel: +8621-3373 0108
Fax: +8621-3373 0308

Mexico

Industrial Finishing

www.finishingbrands.com.mx
sales@finishingbrands.com.mx
Tel: 011 52 55 5321 2300
Fax: 011 52 55 5310 4790

France

www.finishingbrands.eu
info@finishingbrands.eu
Tel: +33(0)475 75 27 00
Fax: +33(0)475 75 27 59

Japan

www.ransburg.co.jp
binks-devilbiss@ransburg.co.jp
Tel: 081 45 785 6421
Fax: 081 45 785 6517

Brazil

www.devilbiss.com.br
sales@devilbiss.com.br
Tel: +55 11 5641 2776
Fax: 55 11 5641 1256

Germany

www.finishingbrands.eu
info@finishingbrands.eu
Tel: +49 (0) 6074 403 1
Fax: +49 (0) 6074 403 281

Australia

www.finishingbrands.com.au
sales@finishingbrands.com.au
Tel: +61 (0) 2 8525 7555
Fax: +61 (0) 2 8525 7500



DeVilbiss Automotive Refinishing is part of Finishing Brands, a global leader in innovative spray finishing technologies. For technical assistance or to locate an authorized distributor, contact one of our sales and customer support locations below.

USA/Canada

www.autorefinishdevilbiss.com
askus@devilbissar.com
Toll Free Tel: 1-800-445-3988
Toll Free Fax: 1-800-445-6643

Mexico

www.autorefinishdevilbiss.com.mx
Toll Free Tel: 1-888-835-6232 USA




PISTOLA PULVERIZADORA MODELO 2100™ DE BINKS

2101-XXXX-X

BINKS®

Su nueva pistola pulverizadora de Binks es de diseño excepcionalmente resistente, construida para resistir el uso continuo intenso. No obstante, como cualquier otro instrumento fino de precisión, la mayor eficiencia de su funcionamiento depende del conocimiento de su diseño, manejo y mantenimiento. Con el debido manejo y cuidado, producirá acabados atractivos y uniformes por mucho más tiempo que otras pistolas pulverizadoras.

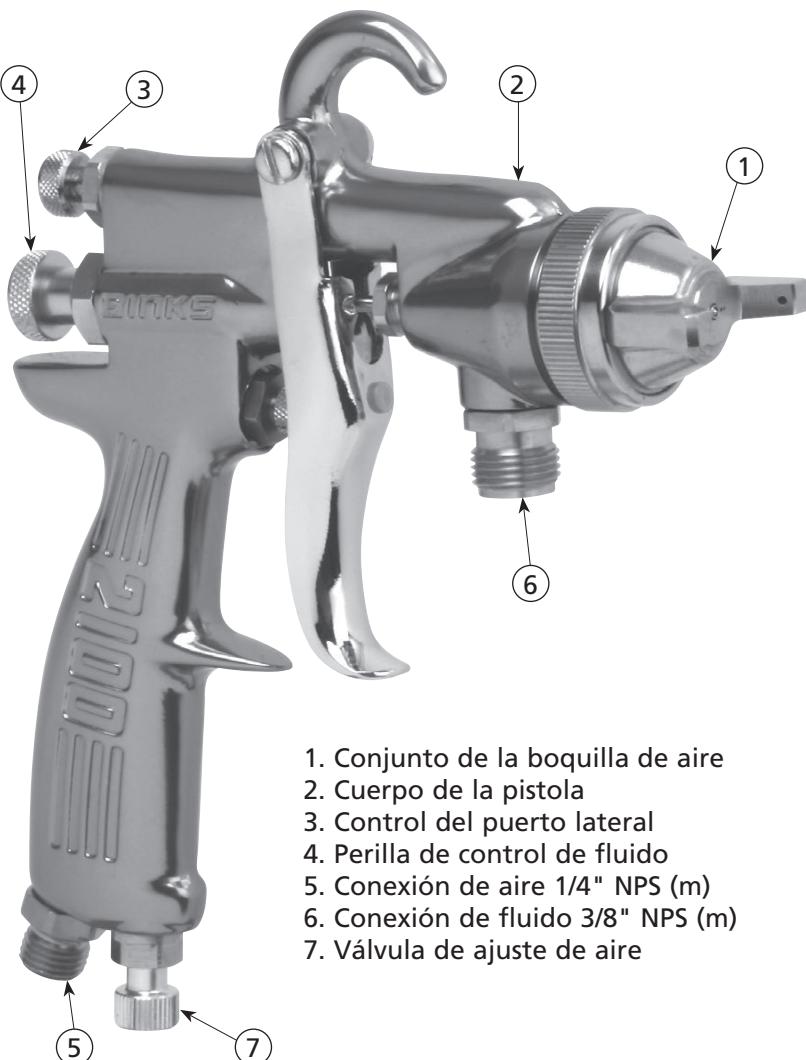

¡IMPORTANTE! NO DESTRUIR

Es responsabilidad del cliente que todos los operadores y personal de servicio lean y entiendan este manual.

Contacte a su representante local Binks para obtener copias adicionales de este manual.

SPECIFICATIONS

Presión máxima de aire	100 psi / 6.9 bar
Presión máxima de fluido	100 psi / 6.9 bar
Cuerpo de la pistola	Aluminio anodizado
Conducto de fluido	Acero inoxidable
Entrada de fluido	3/8" NPS
Entrada de aire	1/4" NPS
Peso de la pistola	1 lb 6 oz / 635 gm

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO BINKS.

En esta Hoja de piezas, las palabras **ADVERTENCIA**, **PRECAUCIÓN** y **NOTA** se emplean para enfatizar información de seguridad importante de la manera siguiente:

! ADVERTENCIA

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones personales graves, la muerte o daño substancial a la propiedad.

! PRECAUCIÓN

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones personales leves, la muerte, daño al producto o a la propiedad.

NOTA

Información importante de instalación, operación o mantenimiento.

! ADVERTENCIA

Lea las siguientes advertencias antes de usar este equipo.




LEA EL MANUAL

Antes de operar los equipos de acabado, lea y comprenda toda la información de seguridad, operación y mantenimiento incluida en el manual de operaciones.



USE GAFAS PROTECTORAS

No usar gafas protectoras con resguardos laterales puede ocasionar lesiones graves en los ojos o ceguera.



DESACTIVE, DESCONECTE Y BLOQUEE TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO.
No desactivar, desconectar ni bloquear todas las fuentes de suministro de energía antes de realizar operaciones de mantenimiento en los equipos puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES

Todos los miembros del personal deben ser capacitados antes de operar los equipos de acabado.




PELIGRO DE USO INDEBIDO DEL EQUIPO

El uso indebido del equipo puede ocasionar averías, mal funcionamiento o activación imprevista lo que a su vez puede producir lesiones graves.




MANTENGA LAS DEFENSAS DEL EQUIPO EN SU LUGAR

No operar los equipos si los dispositivos de seguridad fueron removidos.



PELIGRO DE PROYECTILES

Usted puede resultar lesionado por dar salida a líquidos o gases liberados bajo presión o por restos volanderos.



PELIGRO DE PUNTOS DE PRESIÓN

Las partes móviles pueden aplastar y ocasionar cortaduras. Los puntos de presión son básicamente todas las áreas donde haya partes móviles.



EQUIPOS AUTOMÁTICOS

Los equipos automáticos pueden activarse súbitamente sin advertencia.



INSPECCIONE LOS EQUIPOS DIARIAMENTE

Inspeccione diariamente los equipos para verificar que no tengan piezas gastadas o rotas. No opere los equipos si no está seguro de esta condición.



NUNCA MODIFIQUE LOS EQUIPOS

No modifique el equipo sin la autorización escrita del fabricante.



SEPA CÓMO Y DÓNDE DESACTIVAR LOS EQUIPOS EN CASO DE EMERGENCIA.



PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN

Siga siempre el procedimiento de liberación de presión que aparece en el manual de instrucciones del equipo.




PELIGRO DE RUIDO

Usted puede resultar lesionado por el ruido muy fuerte. Podría necesitar protección de los oídos al usar este equipo.



CARGA ESTÁTICA

Los fluidos pueden generar una carga estática que debe ser disipada mediante la debida puesta a tierra del equipo, los objetos que van a ser rociados y todos los demás objetos electroconductores en el área de suministro. La puesta a tierra indebida o las chispas pueden ocasionar condiciones de peligro y producir incendios, explosiones o descargas eléctricas y otras lesiones graves.



PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Nunca use 1, 1-tricloroetano, cloruro de metileno, otros disolventes con hidrocarburos halogenados o fluidos que contengan dichos disolventes en equipos con piezas de aluminio humedecidas. Tales usos pueden producir una reacción química peligrosa con posibilidades de explosión. Consulte con sus proveedores de fluidos para asegurarse de que los fluidos que se vayan a usar sean compatibles con las piezas de aluminio.



ADVERTENCIA PROP 65

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que según información en poder del estado de California producen cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductor.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LOS EQUIPOS BINKS Y DEVILBISS,
CONSULTE EL FOLLETO DE SEGURIDAD GENERAL DE LOS EQUIPOS (77-5300).

TIPOS DE INSTALACIÓN

La presión del aire de atomización se regula en el extractor. El flujo del fluido se ajusta mediante el mando de control de válvula de fluido de la pistola, la viscosidad de la pintura y la presión de aire.

ENGANCHE DE LA CUBETA DE ALIMENTACIÓN A PRESIÓN (Figura 1)

Para acabado fino con rociado limitado. La presión de aire para atomización se regula en el extractor; la presión del fluido en el regulador de la cubeta. La cubeta de presión también está disponible sin el regulador.

ENGANCHE DEL TANQUE DE ALIMENTACIÓN A PRESIÓN (Figura 2)

Para rociado de producción media (regulador único). La presión de aire para atomización se regula en el extractor, la presión de fluido en el regulador del tanque.

ENGANCHE DEL TANQUE DE ALIMENTACIÓN A PRESIÓN CON 2 REGULADORES (Figura 3)

La presión en el tanque está regulada por el regulador de primera. La presión para la atomización se regula por el segundo regulador.

ENGANCHE DE CIRCULACIÓN DE ALIMENTACIÓN A PRESIÓN (Figura 4)

Para rociado espeso de producción. La presión de aire para atomización se regula en el extractor. La presión de fluido se regula en el regulador de fluido.

ENGANCHE DE LA CUBETA DE ALIMENTACIÓN A SIFÓN (Figura 5)

La presión de aire para atomización se regula en el extractor. La cantidad de fluido es ajustada por el tornillo de control de fluido en la pistola, la viscosidad de la pintura y la presión de aire.

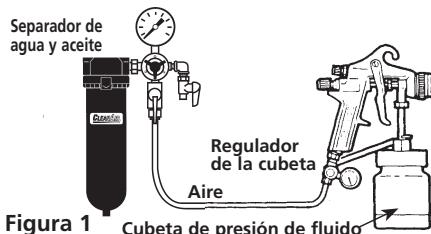


Figura 1 Cubeta de presión de fluido

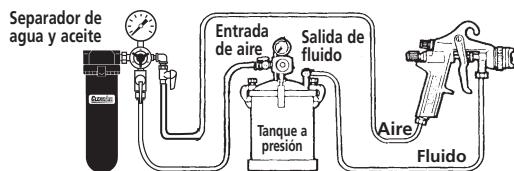


Figura 2

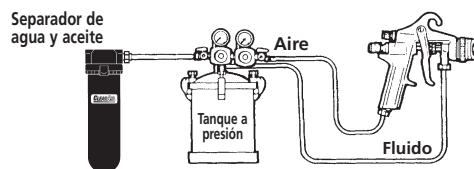


Figura 3

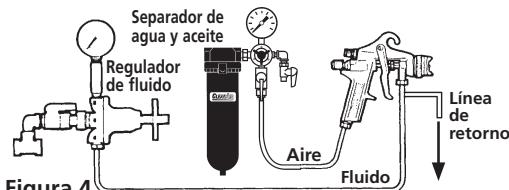


Figura 4

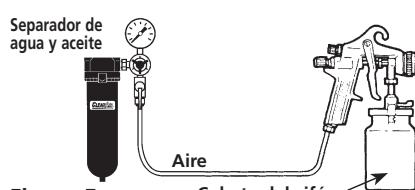


Figura 5 Cubeta del sifón

PRESIÓN DE AIRE

La presión de atomización se debe ajustar debidamente para permitir la caída de la presión de aire entre el regulador y la pistola pulverizadora.

CON PRESIÓN DE AIRE DE 60 PSI APLICADA EN EL SUMINISTRO DE AIRE




Vista en corte transversal que ilustra una comparación de los diámetros internos de la manguera (tamaño real). Presión regulada de 60 lbs.



RECOMENDADO

48 PSI en orificio de entrada de la pistola

Una manguera de 25 pies con D.I. de 5/16" causa una caída de presión de 12 PSI entre el suministro de aire y la pistola. Por este motivo Binks recomienda el uso de una manguera de 5/16".




NO RECOMENDADO

Sólo 34 PSI en el orificio de entrada de la pistola

Una manguera de 25 pies con D.I. de 1/4" causa una caída de presión de 26 PSI entre el suministro de aire y la pistola.


El separador de agua y aceite es importante.

Lograr un acabado de rociado fino sin el uso de un buen extractor de aceite-agua es prácticamente imposible.



Un regulador / separador de DeVilbiss permite lograr un doble propósito. Elimina la formación de burbujas y las manchas manteniendo el aire libre de aceite y agua y permitiendo un control preciso de la presión de aire en la pistola.

Binks recomienda usar el separador / regulador de agua y aceite Modelo HFRL-508. Consulte la disponibilidad de otros modelos con el distribuidor de su localidad.

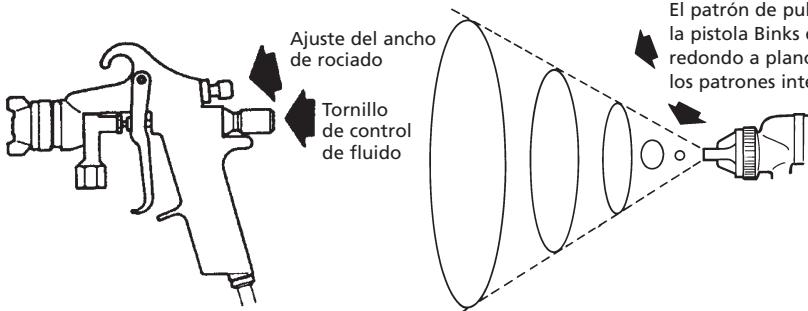

Ajuste del ancho de rociado: Haga girar en sentido horario para redondo, en sentido antihorario para patrón en forma de abanico.

Tornillo de control de fluido: Haga girar en sentido horario para disminuir el flujo, en sentido antihorario para aumentar el flujo.

A medida que aumenta el ancho del rociado, se debe dejar que pase más material a través de la pistola para obtener la misma cobertura en el área ampliada.

El patrón de pulverización de la pistola Binks es variable, de redondo a plano, con todos los patrones intermedios.

En la operación normal, las aletas de la boquilla están en posición horizontal como se ilustra aquí. Esto proporciona un patrón de rociado vertical en forma de abanico que permite la máxima cobertura a medida que se hace desplazar la pistola hacia atrás y hacia adelante paralela a la superficie objeto del acabado.



ROCIADO A SIFÓN

Ajuste la presión de atomización a aproximadamente 50 PSI para laca y 60 PSI para esmalte. Pruebe el pulverizador. Si el rociado es muy fino, reduzca la presión de aire o abra el tornillo de control de fluido. Si el rociado es muy grueso, cierre el tornillo de control de fluido. Ajuste el ancho del patrón de rociado y vuelva a ajustar el rociado, si fuese necesario.


ROCIADO A PRESIÓN

Después de seleccionar el tamaño correcto del orificio de fluido, ajuste la presión de fluido de acuerdo con el flujo deseado. Abra el atomizador neumático y pruebe el rociado. Si el rociado es muy fino, disminuya la presión de aire. Si el rociado es muy espeso, aumente la presión de aire. Ajuste el ancho del patrón y repita el ajuste del rociado. Mantener el tornillo de control de fluido en posición abierta reducirá el desgaste de la aguja de fluido.

MANEJO DE LA PISTOLA

El primer requisito para obtener un buen acabado es el manejo correcto de la pistola. La pistola se debe sostener de forma perpendicular a la superficie que se está recubriendo y se debe mover de forma paralela a dicha superficie. La pasada debe comenzar antes de que se presione el disparador y éste se debe soltar antes de que finalice la pasada. Esto proporciona el control preciso de la pistola y el material.


La distancia entre la pistola y la superficie debe ser de 6 a 12 pulgadas, dependiendo del material y la presión de atomización. El material depositado siempre debe estar uniforme y húmedo. Traslape cada pasada sobre la pasada precedente para obtener un acabado uniforme.

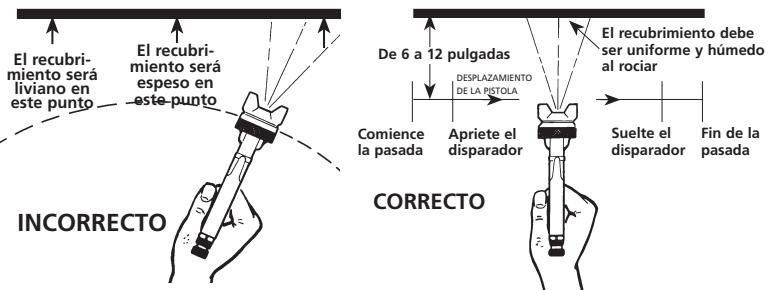

NOTA

Para reducir el exceso de rociado y lograr la máxima eficiencia, rocíe siempre con la menor presión de aire de atomización posible.

SUMINISTRO DE AIRE




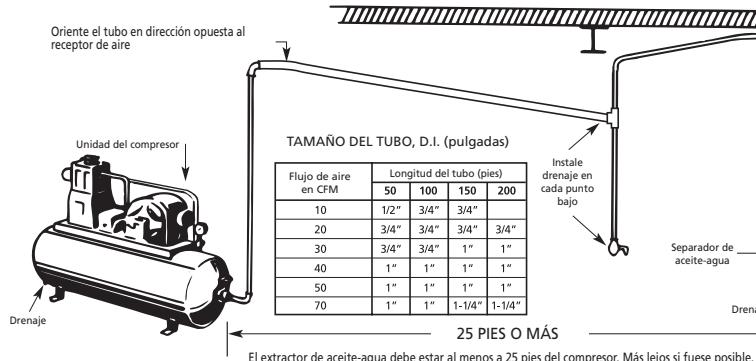


Es una práctica extremadamente inadecuada montar el extractor de aceite-agua en o incluso cerca de la unidad del compresor. La temperatura del aire se incrementa considerablemente al pasar a través del compresor y este aire comprimido debe ser enfriado antes de que se condense la humedad en él. Si el aire del compresor está todavía tibio al pasar a través del extractor de aceite-agua, la humedad no será eliminada eficazmente sino que permanecerá en estado de suspensión. Entonces, cuando el aire se enfrie en la manguera más allá del extractor, la humedad se condensará convirtiéndose en gotas de agua que causarán problema.


Las líneas de aire deben ser debidamente drenadas

Oriente todas las líneas de aire hacia el compresor para que la humedad condensada fluya de nuevo hacia el receptor de aire donde puede ser eliminada abriendo un drenaje. Cada punto bajo en una línea de aire actúa como una trampa de agua. Tales puntos deben ser provistos de un drenaje de fácil acceso. Ver el diagrama.

PATRONES DE ROCIADO DEFECTUOSOS Y CÓMO CORREGIRLOS

PATRÓN	CAUSA	CORRECCIÓN
	<p>El material seco en el puerto lateral "A" restringe el paso del aire. Un mayor flujo de aire del puerto-lateral "B" del limpiador empuja el patrón en forma de abanico en la dirección del lado obstruido.</p> 	Disuelva el material en los puertos laterales con diluyente, luego sopla la pistola para limpiarla. No introduzca instrumentos metálicos en los orificios.
	<p>El material seco alrededor de la parte exterior de la punta de la boquilla de fluido en posición "C" restringe el paso del aire de atomización en un punto a través del orificio central de la boquilla de aire y produce el patrón de rociado ilustrado. Este patrón de rociado puede también deberse a una boquilla de aire floja.</p> 	Quite la boquilla de aire y límpie la punta de fluido usando un trapo húmedo con diluyente. Apriete la boquilla de aire.
	<p>Un rociado dividido o uno espeso en cada extremo de un patrón en forma de abanico y diluido en el centro usualmente se debe a:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Una presión de aire de atomización demasiado alta (2) Tratar de obtener un patrón de rociado muy ancho con material diluido. 	Reducir la presión de aire corregirá la causa (1). Para corregir la causa (2), abra completamente el control de material haciéndolo girar hacia la izquierda. Al mismo tiempo, gire el ajuste de ancho del rociado hacia la derecha. Esto reducirá el ancho del rociado, pero corregirá el patrón de rociado dividido.
	<ol style="list-style-type: none"> (1) El empaque seco alrededor de la válvula de la aguja del material permite al aire entrar en el pasaje de fluido. Esto produce la expulsión de ráfagas. (2) La suciedad entre el asiento de la boquilla de fluido y el cuerpo o una boquilla de fluido instalada sin apretarla hacen que la pistola expulse ráfagas. (3) Una tuerca giratoria floja o defectuosa en la cubeta del sifón o en la manguera del material puede causar que la pistola expulse ráfagas. 	 <p>Para corregir la causa (1) retire la tuerca moleteada (E), vierta dos gotas del aceite de la máquina en el empaque, vuelva a colocar la tuerca y apíétela con los dedos únicamente. En casos más graves, reemplace el empaque. Para corregir la causa (2), quite la boquilla de fluido (F), límpie la parte trasera de la boquilla y el asiento de la boquilla en el cuerpo de la pistola usando un trapo húmedo con diluyente, vuelva a colocar la boquilla y ajústela bien contra el cuerpo de la pistola. Para corregir la causa (3), apriete o reemplace la tuerca giratoria.</p>

PISTOLA PULVERIZADORA DE ALIMENTACIÓN A SIFÓN Modelo 2100™ de Binks

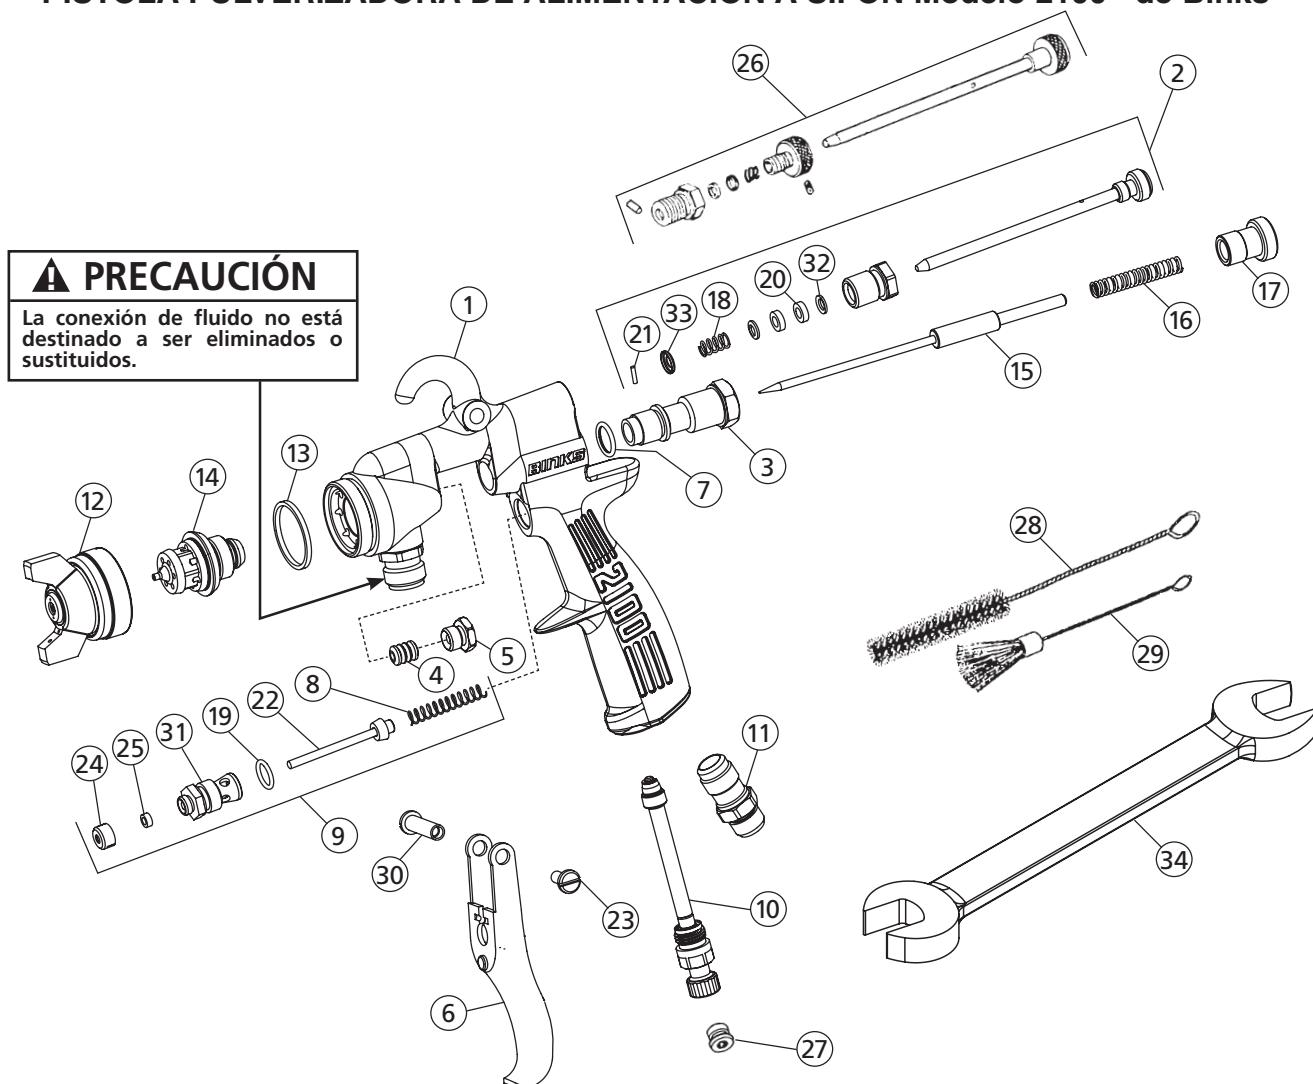

LISTA DE PIEZAS

Al hacer su pedido, sírvase especificar el Número de la pieza

ARTÍCULO PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN NO.	CANT.	ARTÍCULO PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN NO.	CANT.
1	2100 CUERPO DE LA PISTOLA	1	19	JUNTA TÓRICA	1
2	54-3347 CONJUNTO DEL CONTROL DEL PUERTO LATERAL	1	20	54-738-50+ EMPAQUE	1
3	54-1013 CUERPO DEL MATERIAL.....	1	21	54-1014-50+ CLAVIJA	1
4	2-28-50+ ★ EMPAQUE DE PTFE	1	22	54-1025+ CONJUNTO DEL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA	1
5	56-164 TUERCA DEL EMPAQUE	1	23	82-126-50 TORNILLO	1
6	54-5464 2100 DISPARADOR.....	1	24	82-135-50 TUERCA.....	1
7	20-5285-50+ EMPAQUETADURA DE VITÓN DE LA JUNTA TÓRICA	1	25	82-158-50+ EMPAQUE	1
8	54-750-50+ RESORTE	1	26	54-1780• CONTROL DEL PUERTO LATERAL DE CAMBIO RÁPIDO. (OPCIONAL)	1
9	54-1236 CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE AIRE.....	1	27	JGA-132• TAPÓN (OPCIONAL)	1
10	SGK-457 CONEXIÓN DE AIRE DE LA VÁLVULA DE AJUSTE DE AIRE.	1	28	82-469 CEPILLO REDONDO	1
11	54-768 BOQUILLA DE AIRE	1	29	OMX-88 CEPILLO PLANO	1
12	*VER NOTA AL PIE EMPAQUETADURA.....	1	30	54-1020 PERNO	1
13	54-918-50+ GUARNICIÓN	1	31	54-1010 CUERPO DE LA VÁLVULA	1
14	*VER NOTA AL PIE BOQUILLA DE FLUIDO	1	32	54-1016-5 ARANDELA	2
15	AGUA DE FLUIDO	1	33	54-1015-5 ARANDELA	1
16	54-1347-50+ ✓ RESORTE	1	34	5-476** LLAVE PARA BOQUILLA DE FLUIDO (OPCIONAL)	1
17	54-1007 TORNILLO DE CONTROL	1			
18	54-304-50+ RESORTE	1			

○ Disponible sólo como paquete de 5.

+ Indica piezas en el kit de reparación 6-229.

* Empaque de aguja alternativa (opcional) 54-747-5.

• Artículo accesorio.


✓ También disponible: Resorte robusto 54-1372, no incluida. Pida por separado.

* Asegúrese de especificar el número estampado en la boquilla de aire y en la boquilla de fluido o consulte la Tabla de selección de boquilla.

** Otras llaves estándar convencional extremo abierto o no son adecuados para eliminar o volver a insertar la boquilla de fluido. Llave Opcional 5-476, disponible de Binks, se recomienda.

PISTOLA PULVERIZADORA DE ALIMENTACIÓN A SIFÓN MODELO 2100™ de Binks – SUGERENCIAS PARA LA LIMPIEZA

Al usarse con una taza, diluyente o disolvente adecuado, debe sifonarse a través de la pistola insertando el tubo en un recipiente abierto de ese líquido. Mueva el disparador constantemente para limpiar bien el pasaje y limpiar la punta de la aguja.

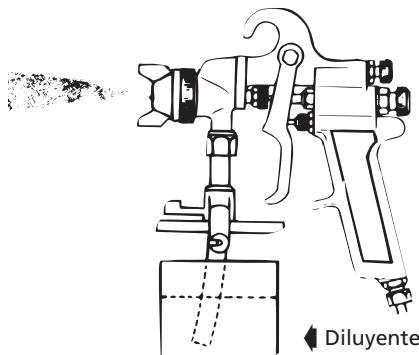


CÓMO LIMPIAR LA PISTOLA USADA CON TANQUE A PRESIÓN

Corte el suministro de aire al tanque y reduzca la presión en el tanque. Abra la salida de aire y afloje la boquilla de aire. Sostenga un trozo de tela con la mano sobre la boquilla de aire y tire del disparador, el aire retrocederá a través de la boquilla de fluido e impulsará el fluido fuera de la manguera hacia el tanque. A continuación, ponga suficiente diluyente en el tanque para lavar bien la manguera y la pistola y rociar la pistola con esto hasta que esté limpia. Luego, sople la manguera de fluido para secarla y elimine todos los rastros de materiales fijándola a la línea de aire.

DILUYENTE

Mantenga el nivel del diluyente debajo del empaque. Es práctica sumamente inadecuada colocar toda la pistola en el diluyente. Cuando se hace esto, el disolvente disuelve el aceite en el empaque de cuero y hace que la pistola expulse ráfagas. Es buena práctica colocar la boquilla y la conexión de fluido en el diluyente. El recipiente usado debe ser poco profundo, lo suficientemente para evitar que el diluyente llegue al empaque.

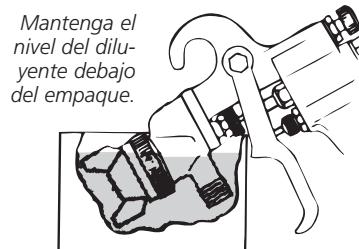

LUBRICACIÓN

Aplique aceite diariamente el empaque de la aguja de fluido, el empaque de la válvula de aire y el tornillo del cojinete del disparador. Ocasionalmente recubra el resorte de la válvula de la aguja con vaselina. APLIQUE ACEITE DIARIAMENTE A TODAS LAS PARTES FUNCIONALES.

CÓMO CONTROLAR EL ROCIADO EN FORMA DE ABANICO: El rociado en forma de abanico para una configuración de boquilla mixta exterior se controla fácilmente mediante el control del puerto lateral (2). Hacer girar este control hacia la derecha o en sentido horario hasta que se cierre producirá un rociado redondo; hacer girar hacia la izquierda o en sentido antihorario, ensanchará el rociado dándole una forma de abanico de cualquier ancho deseado. La dirección del rociado en forma de abanico, ya sea horizontal o vertical, se obtiene haciendo girar la boquilla de aire a la posición deseada y apretando el anillo de retención.

CÓMO CONTROLAR EL FLUIDO

Si se usa un tanque a presión de fluido, la cantidad de fluido se puede controlar regulando la presión del tanque. La cantidad de fluido también se puede controlar mediante el tornillo de control de fluido (17). Hacer girar este tornillo hacia la derecha o en sentido horario, reduce la cantidad de fluido, hacer girar hacia la izquierda o en sentido antihorario aumenta la cantidad de fluido.

ROCIADO DEFECTUOSO

Un rociado defectuoso es causado por la limpieza inadecuada o a la presencia de material seco alrededor de la punta de la boquilla de fluido o en la boquilla de aire. Empape estas piezas con disolvente para suavizar el material seco y elimínelo con un cepillo o paño.

PARA REEMPLAZAR EL EMPAQUE DE FLUIDO:

Quite el tornillo de control de fluido (17), el resorte (16) y la aguja. Luego quite la tuerca del empaque de fluido (5) y saque los empaques viejos con un alambre rígido pequeño. Reemplácelos con empaques nuevos (4) aceitados ligeramente y re-ensámblelos en orden inverso. Para ajustar el empaque, inserte la aguja, apriete la tuerca hasta que la aguja se ponga demasiado rígida para que el resorte haga que se mueva la aguja. Luego afloje la tuerca dándole de 1/2 a 3/4 de vuelta.

CÓMO CORREGIR EL ESCAPE DE AIRE EN TODA LA PISTOLA

El escape de aire a través de la pistola es causado por el hecho de que el conjunto del vástago de la válvula (22), no esté apoyado debidamente contra el cuerpo de la válvula (31). Quite el cuerpo de la válvula (31) y el conjunto del vástago de la válvula (22). Limpie bien las piezas e inspeccione para determinar si hay daños. Reemplace todas las piezas gastadas o dañadas y re-ensámblelas en orden inverso.

CÓMO CORREGIR EL ESCAPE DE AIRE ALREDEDOR DEL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA DE AIRE

El escape de aire alrededor del vástago de la válvula de aire (22) puede ser causado por empaques gastados (25) o por el vástago de la válvula de aire (22) dañado. Quite el disparador (6), la tuerca del empaque (24) y los empaques (25). Limpie la parte extendida del vástago de la válvula de aire (22) e inspeccione para determinar si hay daños, si el vástago está dañado; reemplácelo como se indica anteriormente, inserte los empaques nuevos y re-ensámblelo en orden inverso.

PRECAUCIÓN

Nunca use instrumentos metálicos para limpiar las boquillas de aire o fluido. Estas piezas son maquinadas cuidadosamente y cualquier daño a las mismas causará un rociado defectuoso.

Si se daña la boquilla de aire o la boquilla de fluido, la pieza debe ser reemplazada para obtener un rociado perfecto.

PISTOLA PULVERIZADORA MODELO 2100™ de Binks – MANTENIMIENTO GENERAL

PISTOLA PULVERIZADORA

1. Sumerja sólo el extremo delantero de la pistola hasta que el disolvente apenas cubra la conexión de fluido.
2. Use un cepillo de cerda y un disolvente para eliminar la pintura acumulada.
3. No sumerja toda la pistola pulverizadora en el disolvente debido a que:
 - a. el lubricante en los empaques de cuero se disolverá y los empaques se secarán.
 - b. el lubricante en las superficies de desgaste se disolverá dificultando la operación y acelerando el desgaste.
 - c. el residuo del disolvente sucio podría obstruir los pasajes de aire estrechos en la pistola.
4. Limpie la parte exterior de la pistola con un trapo humedecido con disolvente.
5. Lubrique la pistola diariamente. Use un aceite liviano para máquinas en:
 - a. el empaque de la aguja de fluido.
 - b. el empaque de la válvula de aire.

- c. el empaque del control del puerto lateral.
- d. el punto de giro del disparador.
Aplique una capa de vaselina en el resorte del control de fluido. Recubra el resorte de control de fluido con vaselina.

PRECAUCIÓN

Nunca use lubricantes que contengan silicona. Este material puede causar defectos en el acabado.

NOTA

Todas las partes de una pistola pulverizadora se deben atornillar primero a mano para evitar roscar las partes equivocadas. Si las partes no se pueden atornillar a mano con facilidad, asegúrese de tener las partes correctas, destornille, realinee y trate de nuevo. NUNCA use fuerza excesiva al acoplar las piezas.

PRECAUCIÓN

Nunca desenroscar la conexión de fluido! (Artículo 6, la primera página.) No pretende ser eliminados o sustituidos.

BOQUILLA DE AIRE, BOQUILLA DE FLUIDO, AGUJA DE FLUIDO

1. Todas las boquillas y agujas son fabricadas con precisión. Deben tratarse con cuidado.
2. No haga ninguna alteración en la pistola. Hacerlo puede causar dificultades en el acabado.
3. Para limpiar las boquillas, empápelas en disolvente para disolver cualquier material seco, luego límpialas soplando con aire.
4. No introduzca instrumentos de metal en ninguno de los orificios de las boquillas. Si fuese necesario penetrar un orificio, use sólo un instrumento que sea más blando que el latón.

SELECCIÓN DE LA BOQUILLA

(Ver tabla en la página 21).

A. Material que va a ser rociado

Seleccione el tipo de fluido que desea rociar o un fluido que tenga las mismas características de uno de los indicados.

B. Método para introducir material en la pistola

Boquilla de fluido—Considere la velocidad de aplicación y la viscosidad del fluido que va a ser rociado. Con respecto a la *Tabla de tamaños del orificio de la boquilla de fluido*, se indican aquellas boquillas de fluido que se pueden cambiar dentro de una boquilla de aire.

Boquilla de aire—La selección se determina por el tipo de fluido que va a ser rociado y el volumen de aire disponible para la pistola.

—Boquillas mezcladoras externas, que se suelen usar para lograr la atomización fuera de la boquilla. Los patrones de rociado son ajustables, de redondos a en forma de abanico, con todos los patrones intermedios. (Designadas con la letra "E").

Boquillas mezcladoras externas tipo sifón, designadas con la letra "S", sifonan el material desde una cubeta. Se suelen usar para trabajos de repintado y retoque que no requieran de grandes cantidades de pintura.

Boquillas mezcladoras externas tipo a presión, designadas con la letra "P", requieren de presión para introducir el material en la boquilla. Se necesita una cubeta de presión, un tanque o una bomba a presión. Se usan para trabajos de producción o cuando se manejan grandes cantidades de fluido. Este tipo de boquilla tiene una gama más amplia de flujos de fluido y no limita el tamaño del recipiente de pintura.

—Boquillas mezcladoras internas mezclan el aire y el fluido dentro de la boquilla de aire. El patrón de pulverización se determina por la forma de la boquilla y no se puede cambiar. Las boquillas mezcladoras internas requieren de menos aire y producen un poco menos de niebla. Para este tipo de boquilla se debe

usar equipo a presión. Se recomiendan para rociado de mantenimiento de materiales espesos en los cuales no se necesite acabado fino. (Designadas con la letra "E").

C. Volumen de aire (se requieren CFM)

Los pies cúbicos por minuto (CFM, por sus siglas en inglés) listados a 30, 50 y 70 PSI significan el aire real usado por la boquilla de aire. El aumento de presión aumenta posteriormente el volumen de aire requerido por la boquilla de aire o viceversa. Suponga que un compresor producirá 3-5 CFM por caballo fuerza.

NOTA

Cuanto mayor sea el consumo de aire, más rápidamente podrá ser aplicado el fluido o se puede atomizar una cantidad dada de fluido más fino.

TABLA DE SELECCIÓN DE LA BOQUILLA

TIPO DE FLUIDO QUE VA A SER ROCIADO	BOQUILLA DE FLUIDO	BOQUILLA DE AIRE	TIPO *	CFM A			MAX. PAT. (pulgadas) A 8 pulg.	Aguja de FLUIDO No.★
				30 PSI	50 PSI	70 PSI		
MUY DILUIDO 14-16 seg.—No. 2 Zahn imprimadores de lavado, tintes, manchas, disolventes, agua, tintas	63SS 63ASS 63BSS 66SS 66SS 66SS 63BSS	63P 63P 63PB 66S 66SD 66SK 200	PE PE PE SE SE SE PI	4.5 5.1 9.0 3.4 7.9 11.0 3.1	7.5 8.7 14.3 5.0 12.1 15.2 5.2	10.0 12.2 20.0 9.0 10.5 13.0 6.4	5.0 11.0 14.0 9.0 10.5 13.0 12.0	563 563A 563A 565 565 565 563A
ENTRE MUY DILUIDO A MEDIANO 14-30 seg.— No. 2 Zahn NOTA: 21MD-1 Y 21MD-2 LOS CASQUILLOS DE AIRE PUEDEN ROCIAR CON CONFIGURACIONES DE PRESIÓN PRODUCIENDO PATRONES DE ROCIADO DE APROX. 12° DE ANCHO.	66SS 66SS 67SS 63BSS	21MD-1 21MD-2 21MD-2 21MD-3	SE SE SE PE	12.0 15.2 12.5 11.6	17.3 22.2 18.3 16.6	23.0 29.6 24.4 22.2	11.0 11.0 13.0 16.0	565 565 567 563A
DILUIDO 16-20 seg.— No. 2 Zahn selladores, imprimadores, lacas, tintas, lubricantes, zinc, cromados, acrílicos	63ASS 66SS 63BSS 63CSS	63P 66SK 200	PE SE PI PI	5.1 11.0 3.1 3.9	8.7 15.2 5.2 5.5	12.2 19.5 6.4 7.4	11.0 13.0 12.0 9.0	563A 565 563A 563A
MEDIANO 19-30 seg.— No. 2 Zahn lacas, sin. Esmaltes barnices, gomas lacas, rellenos, imprimadores, epoxis, lubricantes de uretano, emulsiones de cera	63BSS 63CSS 66SS 66SS 63CSS 66SS	63PB 63PR 66SD 66SK 200	PE PE SE SE PI PI	9.0 9.5 7.9 11.0 3.1 3.9	14.3 15.5 12.0 15.2 5.2 5.5	20.0 19.5 19.5 19.5 6.4 7.4	14.0 18.0 11.0 13.0 12.0 9.0	563A 563A 565 565 563A 565
SÓLIDOS DE ALTO CONTENIDO Esmaltes	65SS	63PR	PE	9.5	15.5	19.5	18.0	565
ESPESOS (CREMOSOS) más de 28 seg.— No. 4 Ford Pintura para casas, pintura para paredes (aceite, látex), selladores de bloques, blancos Molino, vinilos, acrílicos, epoxis, recubrimientos de gel	67SS 68SS	67PB 68PB	PE PE	9.5 9.5	14.9 14.1	19.5 19.1	12.0 12.0	567 568
MUY ESPESOS No agregados, rellenos de bloques, recubrimientos texturizados, retardantes ignífugos, pintura para marcar carreteras, bitumásticos, platisoles celulares, bajos de la carrocería, recubrimientos de techo	68SS 59ASS 59BSS 59BSS 59CSS	68PB 244 250 252 262	PE PI PI PI PI	9.5 7.8 7.3 7.8 7.3	14.1 11.5 11.0 11.5 11.0	19.1 15.2 14.7 15.2 14.7	12.0 12.0 RD 6.0 6.0	568 559 559 559 559
ADHESIVOS Base de agua Base de disolvente de goma blanca de vinilo Neoprenos (cementos de contacto)	63CSS 66SS 67SS 63SS 63ASS 63BSS 66SS 66SS 66SS 66SS 66SS 66SS 66SS 63PH-1	63PB 63PR 67PB 66SD-3 66SD-3 66SD-3 66SD-3 66SDJG 66R 66SDJG 63PH-1	PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE	9.0 9.5 9.5 10.4 10.4 10.4 14.2 10.4 14.2 21.2 4.2 10.4 9.5 14.2	14.3 15.5 14.1 15.4 15.4 15.4 28.3 20.4 28.3 11.0 10.0 8.0-9.0 RD 8.0-9.0 18.0 19.0	20.0 19.5 19.1 10.4 20.4 20.4 11.0 14.7 14.7 12.0 10.0 8.0-9.0 RD 8.0-9.0 18.0	14.0 15.0 12.0 9.0 9.0 11.0 10.0 8.0-9.0 8.0-9.0 12.0	563A 565 567 563 563A 563A 565 565 565 565 565 565 565 565
CERÁMICA Y MATERIALES ABRASIVOS SIMILARES Vidriados, esmaltes de porcelana para enlucidos cerámicos	63CVT 64VT 67VT 68VT	66PH 64PA 67PD 68PB	PE PE PE PE	11.5 12.1 10.0 9.5	16.4 15.0 15.0 14.1	22.0 21.0 20.0 19.1	13.0 13.0 15.0 12.0	573CVT 574VT 577VT 578VT
COMPUESTOS PARA CURADO DE HORMIGÓN	66SS	200	PI	3.1	5.2	6.4	15.0	565
PINTURAS MULTICOLOR	66SS	200	PI	3.1	5.2		12.0	565
REVESTIMIENTOS ANTIADHERENTE	63ASS 63BSS 66SS	63PB 63PR 66SD	PE PE SE	9.0 9.5 7.9	14.3 15.5 12.1	20.0 19.5	10.0 15.0 7.0	563A 563A 565
MARTILLOS	63CSS 66SS 66SS	63PB 63PB 66SD	PE PE SE	9.0 9.0 7.9	14.3 14.3 12.1		14.0 14.0 7.0	563A 565 565
ESMALTES ARRUGADOS	63CSS 66SS	63PB 63PB	PE PE	9.0 9.0	14.3 14.3	20.0 20.0	10.0 10.0	563A 565
RECUBRIMIENTOS RICOS EN ZINC	67VT	67PB	PE	9.5	14.1	19.1	12.0	577VT

TAMAÑOS DE ORÍFICIOS DE BOQUILLA DE FLUIDO

59ASS	59BSS	59CSS	63SS	+ 63ASS	+ 63BSS	+ 63CSS	63CVT	64VT	65SS	+ 66SS	67SS	67VT	68SS	68VT
.171	.218	.281	.028	.040	.046	.052	.052	.064	.059	.070	.086	.086	.110	.110

Las boquillas de aire mostradas en combinación con estas (+) boquillas de fluido también pueden ser usadas en combinación con cualquier otra boquilla de fluido marcada (+)
*Ver la Sección B del texto, página 20, para códigos de tipos. ★Todas las agujas estándares listadas son de acero inoxidable.

# DESIGNACIÓN BOQUILLA DE FLUIDO	NÚMERO DE PIEZA	PARA ORIFICIO DE FLUIDO PULGADAS	ORIFICIO MM	DESIGNACIÓN DE AGUJA DE PISTOLA MODELO 2100™	NÚMERO DE PIEZA DE AGUJA
63SS	45-6301	0.028	0.8	563	47-56300
63ASS	45-6311	0.040	1.1	563A	47-56310
63BSS	45-6321	0.046	1.2	563A	47-56310
63CSS	45-6331	0.052	1.3	563A	47-56310
63CVT	45-6332	0.052	1.3	573CVT	47-57302
64VT	45-6402	0.064	1.6	574VT	47-57402
65SS	45-6501	0.059	1.6	565	47-56500
66SS	45-6601	0.070	1.8	565	47-56500
66XSS (Extrusión)	45-6608	0.040	1.1	565	47-56500
L6SS	45-6605	0.070	1.8	565	47-56500
67SS	45-6701	0.086	2.2	567	47-56700
67VT	45-6702	0.086	2.2	577VT	47-57702
68SS	45-6801	0.110	2.8	568	47-56800
68VT	45-6802	0.110	2.8	578VT	47-57802
59ASS	45-5911	0.171	4.3	559	47-55900
59BSS	45-5912	0.218	5.5	559	47-55900
59CSS	45-5913	0.281	7.1	559	47-55900


# DESIGNACIÓN BOQUILLA DE AIRE (CASQUILLO DE AIRE)	NÚMERO DE PIEZA
21MD-1	46-21MD-1
21MD-2	46-21MD-2
21MD-3	46-21MD-3
63P	46-6000
63PB	46-6002
63PH-1	46-6061
63PR	46-6079
64PA	46-6007
66PE	46-6014
66PH	46-6016
66R	46-6041
66S	46-6018
66SD	46-6020
66SK	46-6082
66SD-3	46-6092
66SDJG	46-6103
67PB	46-6026
67PD	46-6028
68PB	46-6032

# DESIGNACIÓN BOQUILLA DE AIRE (CASQUILLO DE AIRE)	NÚMERO DE PIEZA	PIEZAS ADICIONALES REQUERIDAS
101	46-2101	54-4512 BASE Y ANILLO
200	46-2200	54-4512 BASE Y ANILLO
R-6SS	46-1042	54-4512 BASE Y ANILLO
244	46-2244	54-2065 ANILLO
250	46-2250	54-2065 ANILLO
252	46-2252	54-2065 ANILLO
262	46-2262	54-2065 ANILLO
709SS	46-2020	54-372 BASE

2100™ INFORMACIÓN PARA PEDIR CONJUNTO DE LA PISTOLA

2101-2800-0	2100 PISTOLA 63BSS-L / BOQUILLA DE AIRE
2101-2800-7	2100 PISTOLA 63BSS-63PB (P)
2101-2808-2	2100 PISTOLA 63BSS-66D-3
2101-2821-3	2100 PISTOLA 63BSS-21MD-3 (P)
2101-3100-0	2100 PISTOLA 63CSS-L / BOQUILLA DE AIRE
2101-4300-0	2100 PISTOLA 66SS-L / BOQUILLA DE AIRE
2101-4300-7	2100 PISTOLA 66SS-63PB
2101-4307-5	2100 PISTOLA 66SS-66S (S)
2101-4307-9	2100 PISTOLA 66SS-66SD (S)
2101-4308-2	2100 PISTOLA 66SS-66SD-3
2101-4308-8	2100 PISTOLA 66SS-66SK (S)
2101-4314-9	2100 PISTOLA 66SS-200 AIR CAP
2101-4321-1	2100 PISTOLA 66SS-21MD-1 (S)
2101-4321-2	2100 PISTOLA 66SS-21MD-2 (S)
2101-4800-0	2100 PISTOLA 67SS-L / BOQUILLA DE AIRE
2101-4909-5	2100 PISTOLA 67VT-67PB (P)
2101-5100-0	2100 PISTOLA 68SS-L / BOQUILLA DE AIRE
2101-5111-5	2100 PISTOLA 68SS-68PB (P)
2101-5200-0	2100 PISTOLA 68VT-L / BOQUILLA DE AIRE
2101-6260-0	2100 PISTOLA 63SS-63P
2101-8000-0	2100 PISTOLA 59ASS-L / BOQUILLA DE AIRE
2101-8200-0	2100 PISTOLA 59CSS-L / BOQUILLA DE AIRE

BOQUILLAS ESPECIALES – MATERIAL ESPESO DE MEZCLA INTERNA

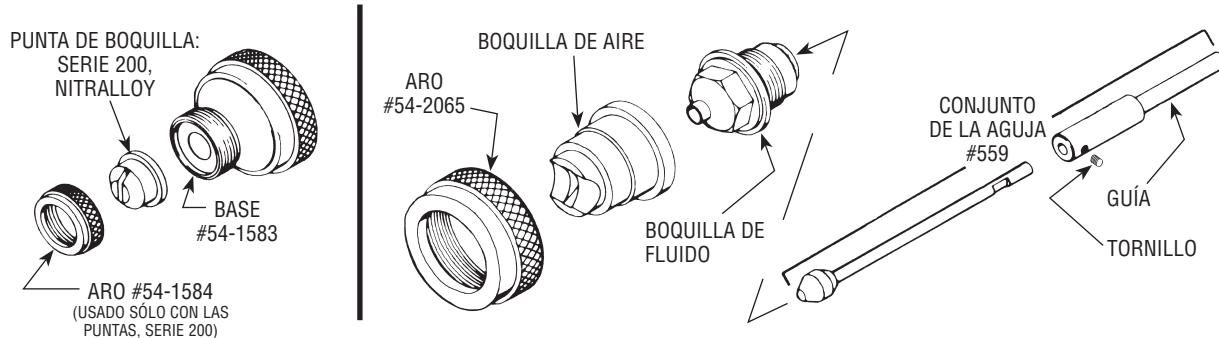

BOQUILLAS ESPECIALES – MATERIAL ESPESO DE MEZCLA INTERNA


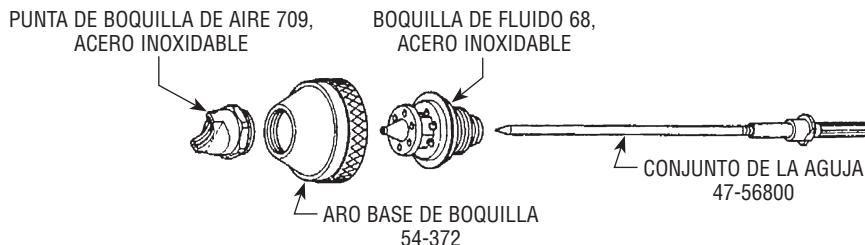


TABLA DE SELECCIÓN DE LA BOQUILLA

BOQUILLA DE FLUIDO	TAMAÑO DEL ORIFICIO	PUNTA DE BOQUILLA DE AIRE (NÚM. DE PIEZA)	CFM APROX. @50 PSI	TAMAÑO DEL VENTILADOR @ 6" DIST.	CONJUNTO DE LA AGUJA	FORMA DE ATOMIZADO
68 SS	.110 (2.8 MM)	709 SS (46-2020)	8	6"	(568) 47-56800	ABANICO

KIT DE CONVERSIÓN MULTICOLOR PARA BOQUILLAS, SERIE 60




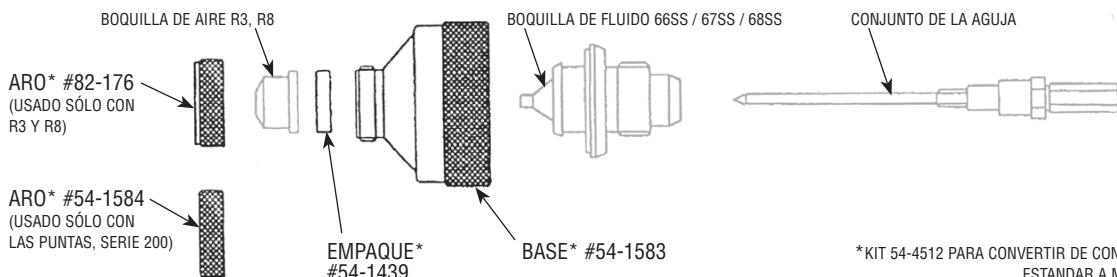


*KIT 54-4512 PARA CONVERTIR DE CONFIGURACIÓN ESTANDAR A MULTICOLOR.

BOQUILLA ESPECIAL – LIMPIEZA



ACCESORIOS
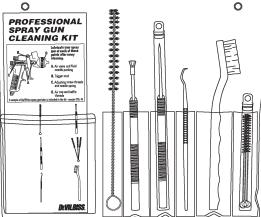
<p>HAF-507-K12 Kit de 12 filtros de aire en línea Whirlwind™</p>  <p>Elimina agua, aceite y restos de la línea de aire.</p>	<p>192212 Kit de limpieza de pistola atomizadora profesional</p>  <p>Contiene seis herramientas de precisión diseñadas para limpiar eficazmente todas las pistolas atomizadoras de DeVilbiss, Binks, Finishline y de otras marcas.</p>	<p>6-429 Lubricante de pistola Gunners Mate de Binks (Veinte botellas de 2 oz)</p>  <p>Compatible con todos los materiales de pintura; no contiene silicio ni destilados de petróleo para contaminar la pintura. MSDS (Hoja de datos de seguridad de los materiales) disponible previa solicitud.</p>	<p>HAV-500 O HAV-501 Válvula de ajuste (HAV-501 MOSTRADA)</p>  <p>La HAV-500 no tiene manómetro. Se usa para controlar el uso de aire en la pistola.</p>			
<p>Millennium 3000 Respirador para pulverizador de pintura con cartucho doble</p>  <p>Certificado por el NIOSH para protección respiratoria en atmósferas que no pongan en peligro inminente la vida.</p> <table border="0"> <tr> <td>Pequeño 40-141</td> <td>Mediano 40-128</td> <td>Grande 40-143</td> </tr> </table>	Pequeño 40-141	Mediano 40-128	Grande 40-143	<p>29-3100 Toallas Scrubs® para limpiarse las manos</p>  <p>Scrubs® son toallas de limpieza de manos prehumedecidas para pintores, operarios de talleres y mecánicos, para usarlas donde esté sin necesidad de agua.</p>	<p>81-800 Cubeta del sifón de 1 Qt. (aluminio)</p>  <p>Rosca de 3/8" nps para pistolas tamaño estándar.</p>	
Pequeño 40-141	Mediano 40-128	Grande 40-143				

Accesorios DeKups® para cubetas de alimentación a sifón									
DPC-60-K10 9 oz Universal x 10	DPC-59-K10 24 oz Universal x 10	DPC-61-K10 34 oz Universal x 10	125 µm DPC-42-K24 x 24	200 µm DPC-66-K24 x 24	DPC-6-K10 x 10				
DPC-607 x 2	DPC-606 x 2	DPC-608 x 2	125 µm DPC-65-K24 x 24	200 µm DPC-67-K24 x 24	DPC-22-K24 x 24				
					DPC-44				
			9 FL 265 mL DPC-602 x 32	24 FL 710 mL DPC-601 x 32	34 FL 1000 mL DPC-600 x 32	DPC-69-K1 Kit del adaptador de la cubeta del sifón de 3/8 NPS			
CASCOS					REVESTIMIENTOS				

POLÍTICA DE GARANTÍAS

Los productos Binks están cubiertos por la garantía limitada de materiales y mano de obra por un año de Finishing Brands. El uso de cualquier pieza o accesorio de una fuente que no sea Finishing Brands, anulará todas las garantías. Para obtener información específica sobre la garantía, favor ponerse en contacto con el local de Finishing Brands más cercano a usted entre los listados a continuación.

Finishing Brands se reserva el derecho de modificar las especificaciones del equipo sin previo aviso.

DeVilbiss, Ransburg, BGK y Binks son marcas registradas de Finishing Brands.

©2014 Finishing Brands. Reservados todos los derechos.



Binks es parte de Finishing Brands, un líder global en tecnologías de acabados pulverizados innovadores. Para asistencia técnica o para localizar un distribuidor autorizado, póngase en contacto con uno de nuestros centros internacionales de ventas y apoyo al cliente listados a continuación.

EE.UU/Canadá

Industrial Finishing

www.devilbiss.com
info@finishingbrands.com
Teléfono: 1-800-992-4657
Fax: 1-888-246-5732

Reino Unido

www.finishingbrands.eu
info@finishingbrands.eu
Teléfono: +44 (0)1202 571 111
Fax: +44 (0)1202 573 488

China

www.finishingbrands.com.cn
mkt@finishingbrands.com.cn
Teléfono: +8621-3373 0108
Fax: +8621-3373 0308

México

Industrial Finishing

www.finishingbrands.com.mx
sales@finishingbrands.com.mx
Teléfono: 011 52 55 5321 2300
Fax: 011 52 55 5310 4790

Francia

www.finishingbrands.eu
info@finishingbrands.eu
Teléfono: +33(0)475 75 27 00
Fax: +33(0)475 75 27 59

Japón

www.ransburg.co.jp
binks-devilbiss@ransburg.co.jp
Teléfono: 081 45 785 6421
Fax: 081 45 785 6517

Brasil

www.devilbiss.com.br
sales@devilbiss.com.br
Teléfono: +55 11 5641 2776
Fax: 55 11 5641 1256

Alemania

www.finishingbrands.eu
info@finishingbrands.eu
Teléfono: +49 (0) 6074 403 1
Fax: +49 (0) 6074 403 281

Australia

www.finishingbrands.com.au
sales@finishingbrands.com.au
Teléfono: +61 (0) 2 8525 7555
Fax: +61 (0) 2 8525 7500



DeVilbiss Automotive Refinishing es parte de Finishing Brands, un líder global en tecnologías de acabados pulverizados innovadores. Para asistencia técnica o para localizar un distribuidor autorizado, póngase en contacto con uno de nuestros centros internacionales de ventas y apoyo al cliente listados a continuación.

USA/Canada

www.autorefinishdevilbiss.com
askus@devilbissar.com
Tel gratuito: 1-800-445-3988
Fax gratuito: 1-800-445-6643

México


www.autorefinishdevilbiss.com.mx
Tel gratuito: 1-888-835-6232 USA



Pistolet BINKS MODÈLE 2100™ 2101-XXXX-X

BINKS®

Votre nouveau pistolet Binks est de fabrication exceptionnellement robuste et est conçu pour supporter un usage continu sévère. Cependant, comme tout instrument de grande précision, son fonctionnement le plus efficace dépend de la connaissance de sa fabrication, de son fonctionnement et de son entretien. Utilisé et entretenu correctement, il produira de beaux résultats uniformes de finition longtemps après que les autres pulvérisateurs soient usés.

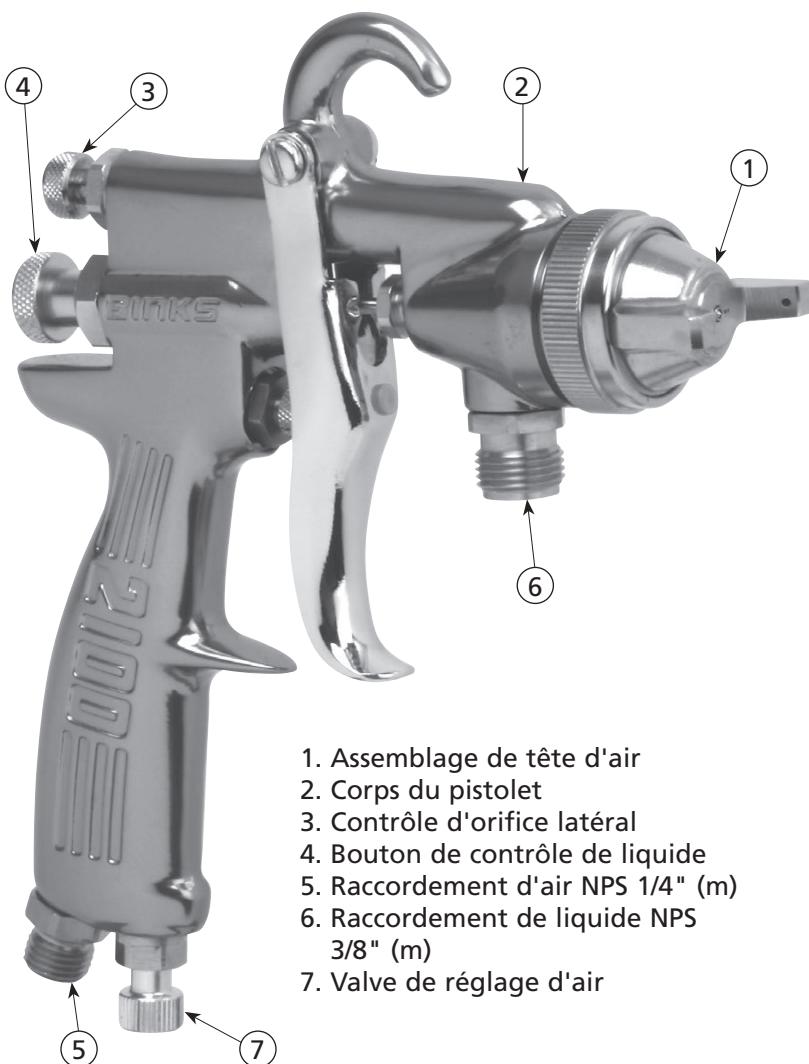

IMPORTANT! NE PAS DÉTRUIRE

Il incombe au client de s'assurer que tout son personnel utilisateur et d'entretien ait lu et compris ce manuel.

Contactez votre représentant Binks local pour des exemplaires supplémentaires de ce manuel.

SPÉCIFICATIONS

Pression minimum d'air	100 psi / 6.9 bar
Pression maximum de liquide	100 psi / 6.9 bar
Corps du pistolet	Aluminium anodisé
Conduite du liquide	Acier inoxydable
Dimension de l'entrée de liquide	NPS 3/8"
Dimension de l'entrée d'air	NPS 1/4"
Poids du pistolet	1 lb 6 oz / 635 gm

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT BINKS;

Dans cette fiche pièce, les mots **AVERTISSEMENT**, **PRUDENCE** ET **NOTE** sont utilisés pour souligner d'importantes informations de sécurité comme suit:

! AVERTISSEMENT
Dangers ou pratiques non-sûres pouvant résulter en blessure personnelle grave, mort ou en importants dommages aux biens.

! PRUDENCE
Dangers ou pratiques non-sûres pouvant résulter en blessure personnelle légère, ou en dommages aux produits ou aux biens.

! NOTE
Informations importantes sur l'installation, le fonctionnement ou l'entretien.

! AVERTISSEMENT!

Lisez les avertissements suivants avant d'utiliser cet équipement.




LISEZ LE MANUEL.

Avant d'utiliser l'équipement de finition, lisez et comprenez toutes les informations de sécurité, d'utilisation et d'entretien fournies dans le manuel d'utilisation.



PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ

Le manque à porter des lunettes de sécurité avec protections latérales résulte en de graves blessures aux yeux ou en la cécité.



COUPEZ, DÉBRANCHEZ ET VERROUILLEZ TOUTES LES SOURCES DE COURANT DURANT L'ENTRETIEN.

Le manque à couper, débrancher et à verrouiller toutes les alimentations électriques avant d'effectuer l'entretien de l'équipement peut causer des blessures graves ou la mort.



FORMATION DES OPÉRATEURS

Tout le personnel doit être formé avant d'utiliser l'équipement de finition.




DANGERS DE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Une mauvaise utilisation de l'équipement peut causer la rupture de l'équipement, son dysfonctionnement ou son démarrage inattendu et résulte en blessures graves.



GARDEZ LES PROTECTIONS D'ÉQUIPEMENT EN PLACE

N'utilisez pas l'équipement si les dispositifs de sécurité ont été enlevés.



DANGERS DE PROJECTILES

Vous pouvez être blessé par des liquides ou des gaz évacués libérés sous pression, ou par des débris volants.



DANGER DE POINTS DE PINCEMENT

Les parties mobiles peuvent écraser et couper. Les points de pincement sont en gros toutes les zones où se trouvent des pièces mobiles.



ÉQUIPEMENT AUTOMATIQUE

Un équipement automatique peut démarrer soudain sans avertissement.



INSPECTEZ QUOTIDIENNEMENT L'ÉQUIPEMENT.

Inspectez quotidiennement l'équipement pour des pièces usées ou cassées. N'utilisez pas l'équipement si vous n'êtes pas certain de son état.



NE MODIFIEZ JAMAIS L'ÉQUIPEMENT.

Ne modifiez pas l'équipement sans l'approbation écrite du fabricant.



SACHEZ OÙ ET COMMENT ÉTEINDRE L'ÉQUIPEMENT EN CAS D'URGENCE.



PROCÉDURE DE SOULAGEMENT DE PRESSION

Suivez toujours la procédure de soulagement de pression indiquée dans le manuel d'instructions.



DANGERS DE BRUIT

Vous pouvez être blessé par des bruits forts. Des protections d'oreille peuvent être nécessaire en utilisant cet équipement.



CHARGE STATIQUE

Les liquides peuvent accumuler une charge statique qui doit être dissipée par une mise à la terre appropriée de l'équipement, des objets à pulvériser et tous les autres objets conducteurs d'électricité situés dans la zone de pulvérisation. Une mise à la terre incorrecte ou des étincelles peuvent créer une situation dangereuse et résulter en incendie, explosion, choc électrique et autres blessures graves.



DANGERS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

N'utilisez jamais du 1,1-1-trichloréthylène, du chlorure de méthylène et autres solvants à base d'hydrocarbures halogénés ou des liquides contenant de tels solvants dans un équipement ou ils sont en contact avec de l'aluminium. Une telle utilisation peut résulter en une réaction chimique grave avec possibilité d'explosion. Consultez vos fournisseurs de liquides pour vous assurer que les liquides utilisés sont compatibles avec des pièces en aluminium.



AVERTISSEMENT PROP 65

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques connus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales et autres dommages à l'appareil reproducteur.

POUR DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS BINKS ET DEVILBISS VOIR LE LIVRET DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE (77-5300).

TYPES D'INSTALLATION

La pression de l'air de pulvérisation est réglée à l'extracteur. Le débit du liquide est réglé par le bouton de valve de contrôle sur le pistolet, la viscosité de la peinture et la pression de l'air.

RACCORDEMENT D'UN RÉCIPIENT À PRESSION (Figure 1)

Pour une super-finition avec pulvérisation limitée. La pression de l'air d'atomisation est régulée à l'extracteur, la pression du liquide au régulateur de récipient. Le récipient à pression est aussi disponible sans régulateur.

RACCORDEMENT D'UN RÉSERVOIR À PRESSION (Figure 2)

Pour des pulvérisations de séries moyennes (régulateur unique) La pression de l'air d'atomisation est régulée à l'extracteur, la pression du liquide au régulateur de réservoir.

RÉSERVOIR DE PRESSION AVEC 2 RÉGULATEURS (Figure 3)

La pression au réservoir est réglée par le premier régulateur. La pression d'atomisation est réglée par le second régulateur.

RACCORDEMENT DE CIRCULATION DE PRESSION (Figure 4)

Pour pulvérisation en grande série. La pression de l'air d'atomisation est réglée à l'extracteur. La pression du liquide est réglée au régulateur de fluide.

RACCORDEMENT D'ALIMENTATION PAR SIPHON (Figure 5)

La pression de l'air d'atomisation est réglée à l'extracteur. La quantité de liquide liquide est réglé par la vis de de contrôle de liquide sur le pistolet, la viscosité de la peinture et la pression de l'air.

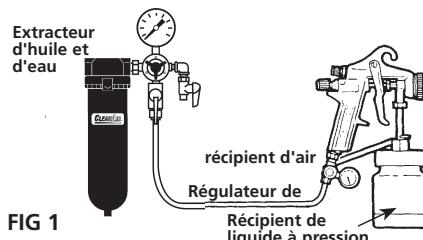


FIG 1

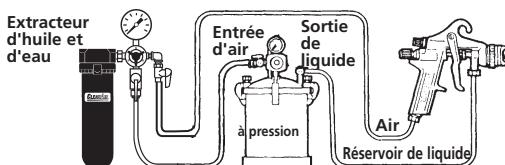


FIG 2

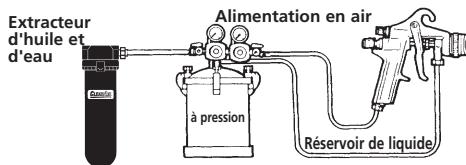


FIG 3

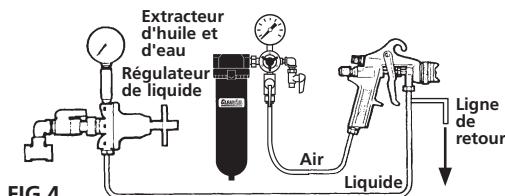


FIG 4

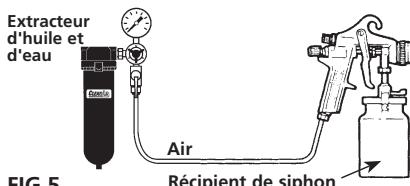


FIG 5

PRESSION D'AIR

La pression d'atomisation doit être correctement réglée pour compenser la chute de pression entre le régulateur et le pistolet.

AVEC 60 PSI APPLIQUÉS À L'ALIMENTATION EN AIR



Section transversale pour comparer les diamètres intérieurs des tuyaux (grandeur réelle). Pression régulée de 60 lbs.

RECOMMANDÉ

48 PSI à l'entrée dans le pistolet

Un tuyau de 5/16" de D.I. et de 25 pieds de long cause une chute de pression de 12 PSI entre l'alimentation en air et le pistolet.

Pour cette raison Binks recommande l'utilisation d'un tuyau de 5/16".




NON RECOMMANDÉ

Seulement 34 PSI à l'entrée dans le pistolet

Un tuyau de 1/4" de D.I. et de 25 pieds de long cause une chute de pression de 26 PSI entre l'alimentation en air et le pistolet.


Un extracteur d'huile et d'eau est important.

Réaliser un bon fini de pulvérisation sans utiliser un bon extracteur d'huile et d'eau est virtuellement impossible.



Un régulateur/extracteur a un but double. Il élimine les boursouflures et le tachage en gardant l'air libre d'eau et d'huile et il fournit un contrôle précis de la pression d'air au pistolet.


Binks recommande l'utilisation du séparateur d'huile et d'eau/régulateur modèle HFRL-508. Voir votre distributeur local pour d'autres modèles.

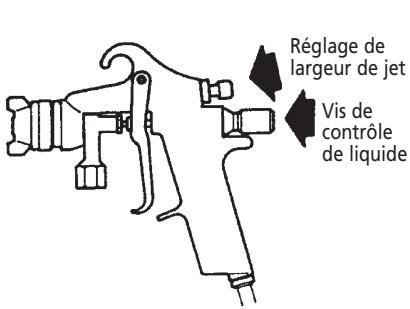

Réglage de largeur de jet: Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour rond et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour en éventail.


Vis de contrôle de liquide: Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer le débit et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit.

Lorsque la largeur du jet est augmenté il faut laisser passer plus de matériau par le pistolet pour obtenir la même couverture sur la surface augmentée.

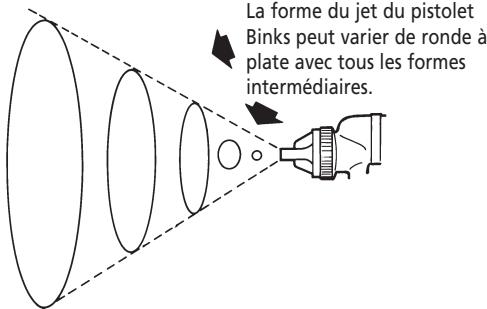

La forme du jet du pistolet Binks peut varier de ronde à plate avec tous les formes intermédiaires.

En fonctionnement normal, les ailettes de la buse sont horizontales comme illustré ici. Ceci fournit une forme en éventail vertical donnant une couverture

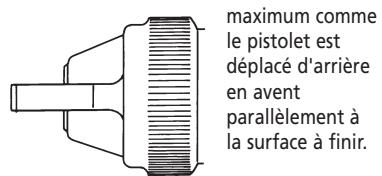

maximum comme le pistolet est déplacé d'arrière en avant parallèlement à la surface à finir.

PULVÉRISATION PAR ALIMENTATION PAR SIPHON

Réglez la pression d'atomisation à environ 50 PSI pour de la laque et à environ 60 PSI pour l'email. Essayez le jet. Si le jet est trop fin, réduisez la pression d'air ou ouvrez la vis de contrôle de liquide. Si le jet est trop gros, fermez la vis de contrôle de liquide. Ajustez la largeur de la forme et répétez le réglage du jet si nécessaire.


PULVÉRISATION SOUS PRESSION

Après avoir choisi l'orifice de fluide de dimension correcte, réglez la pression du liquide pour le débit voulu. Ouvrez l'air d'atomisation et testez le jet. Si le jet est trop fin, réduisez la pression d'air. Si le jet est trop gros, augmentez la pression d'air. Ajustez la largeur de la forme et répétez le réglage du jet. Garder la vis de contrôle de liquide en position ouverte réduira l'usure de l'aiguille de liquide.

TENUE DU PISTOLET

La première exigence d'un bon fini est la tenue correcte du pistolet. Le pistolet doit être tenu perpendiculaire à la surface à couvrir et déplacé parallèlement à la surface. Le mouvement doit être commencé avant de pousser la gâchette et la gâchette doit être relâchée avant la fin du mouvement. Ceci donne un contrôle précis du pistolet et du matériau.

La distance entre le pistolet et la surface doit être de 6 à 12 pouces selon le matériau et la pression d'atomisation. Le matériau déposé doit toujours être égal et humide. Pour obtenir un fini uniforme, un mouvement doit recouvrir sur le bord le mouvement précédent.

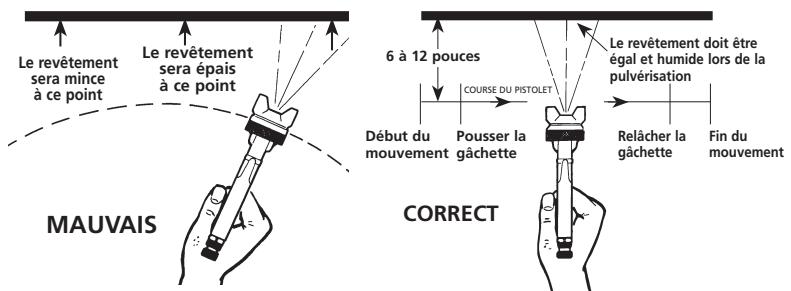

NOTE


Pour réduire l'excès de pulvérisation et obtenir une efficacité maximum, pulvérisez toujours avec la pression d'air d'atomisation la plus faible.

ALIMENTATION EN AIR





C'est une pratique très mauvaise que de monter l'extracteur d'huile et d'eau sur ou près du compresseur. La température de l'air est très augmentée par son passage dans le compresseur et cet air comprimé doit être refroidi avant que l'humidité qu'il contient ne puisse se condenser. Si l'air du compresseur est encore tiède lors de son passage dans l'extracteur d'huile et d'eau, l'humidité ne sera pas efficacement enlevée mais restera en suspension. Alors, quand l'air se refroidira dans le tuyau au-delà de l'extracteur, l'humidité se condensera en gouttes d'eau et causera des difficultés.

Les lignes d'air doivent être correctement évacuées


Inclinez toutes les lignes vers le compresseur pour que l'humidité condensée coule dans le réceptacle d'air d'où elle peut être enlevée en ouvrant un drain. Chaque point bas sur une ligne d'air agit en piège à eau. De tels points doivent être équipés d'un drain facilement accessible. Voir le schéma.

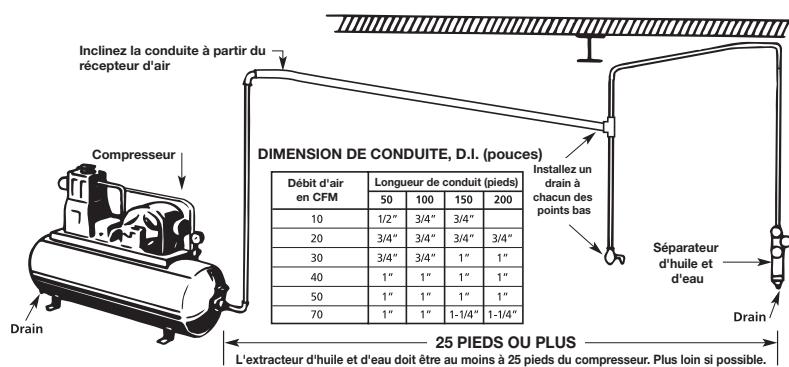

FORMES DE JET DÉFECTUEUSES ET COMMENT LES CORRIGER

FORME	CAUSE	CORRECTION
	<p>Un matériau séché dans l'orifice latéral "A" restreint le passage de l'air. Un plus grand débit d'air de l'orifice latéral "B" plus propre, force la forme en éventail vers le côté obstrué.</p> 	Dissoudre le matériau dans les orifices latéraux avec un diluant, puis soufflez le pistolet pour le rendre propre. N'enfoncez pas d'objets métalliques dans les orifices.
	<p>Un matériau séché autour de l'extrémité du bout de la tête de liquide à la position "C" restreint à un point le passage de l'air d'atomisation par l'orifice central de la tête d'air et produit la forme montrée. Cette forme peut aussi être causée par une tête d'air lâche.</p> 	Enlevez la tête d'air et essuyez la pointe de liquide avec un chiffon imbibé de diluant. Resserrez la tête d'air.
	<p>Un jet divisé ou fort à chaque extrémité d'un éventail et faible au milieu est habituellement causé par:</p> <p>(1) Pression d'air d'atomisation trop élevée (2) Essai d'obtenir un jet trop large avec un matériau fin.</p>	Une réduction de la pression d'air corrigera la cause (1). Pour corriger la cause (2) ouvrez à fond le contrôle du matériau en tournant vers la gauche. Tournez en même temps l'ajustage de la largeur du jet vers la droite. Cela réduira la largeur du jet mais corrigera le jet divisé.
	<p>(1) Un amas autour de l'aiguille de valve de matériau permet à l'air d'entrer dans le passage du liquide. Cela produit des projections.</p> <p>(2) Saleté entre le siège de tête de liquide et le corps ou tête de liquide lâche fera produire des projections au pistolet.</p> <p>(3) Un écrou pivotant lâche ou défectueux sur le récipient de siphon ou le tuyau de matériau peut causer des projections.</p>	 <p>Pour corriger la cause (1) faire revenir l'écrou moleté (E), mettez deux gouttes d'huile de machine sur la garniture, remettez l'écrou et serrez l'écrou avec les doigts seulement. Dans des cas difficiles remplacez la garniture.</p> <p>Pour corriger la cause (2), enlevez la tête de liquide (F), nettoyez l'arrière de la tête et le siège de tête dans le corps du pistolet en utilisant un chiffon imbibé de diluant, remettez la tête et amenez fort contre le corps. Pour corriger la cause (3), serrez ou remplacez l'écrou pivotant.</p>

Binks PISTOLET À ALIMENTATION PAR SIPHON MODÈLE 2100™

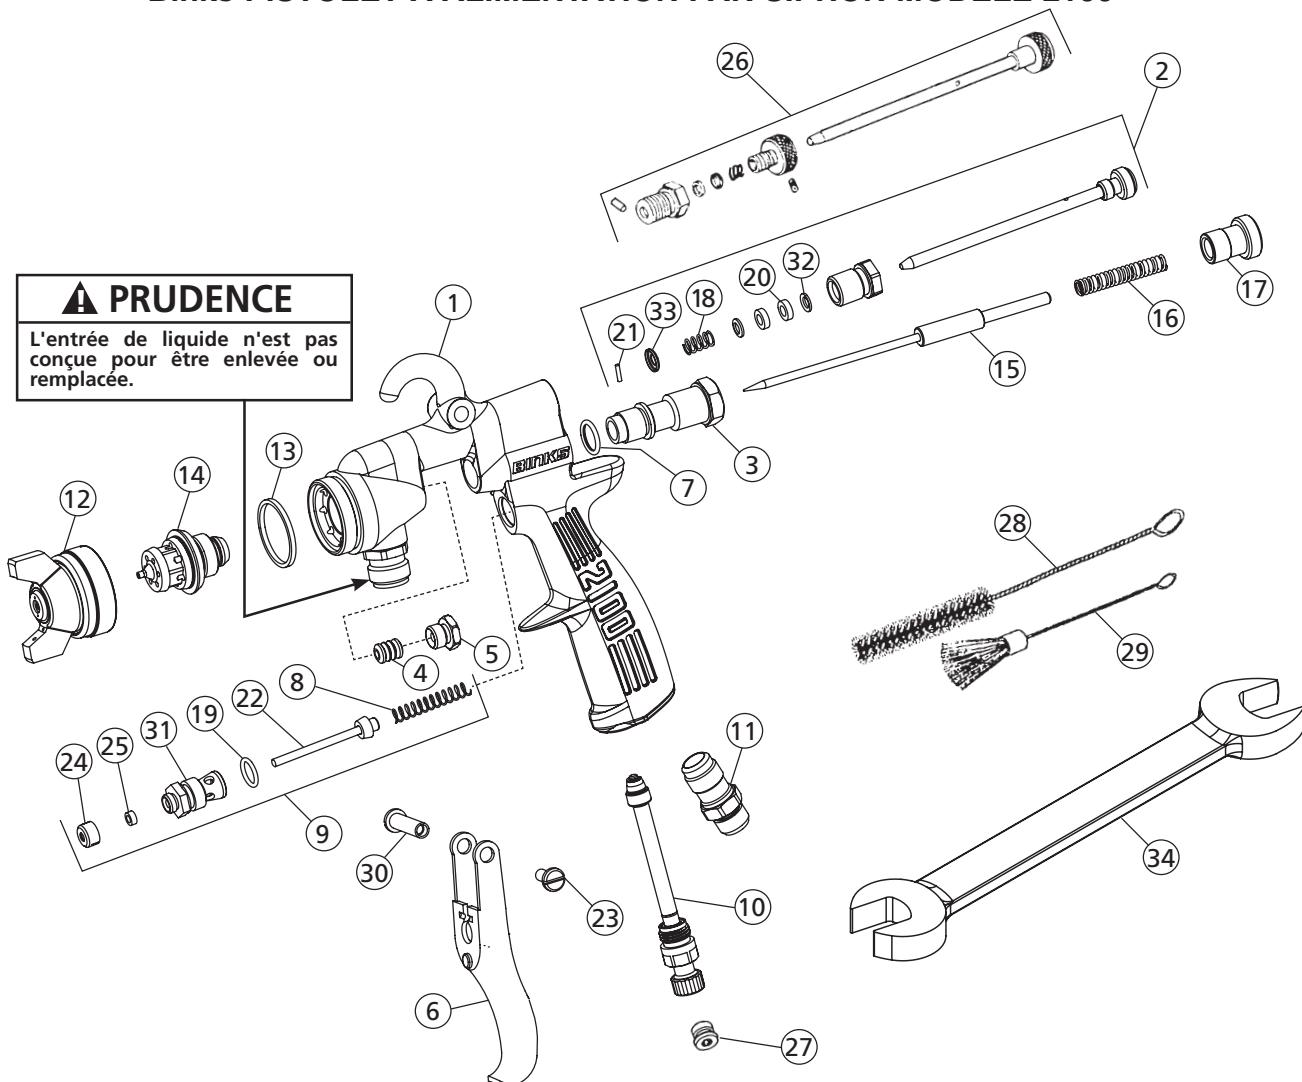

LISTE DES PIÈCES

Veuillez spécifier le N° des pièces à la commande.

ARTICLE N° DE PIÈCE N°	DESCRIPTION	QTITÉ	ARTICLE N° DE PIÈCE N°	DESCRIPTION	QTITÉ
1 —	CORPS DE PISTOLET 2100	1	19 20-3757+	JOINT TORIQUE	1
2 54-3347	ASSEMBLAGE DE CONTRÔLE D'ORIFICE LATÉRAL	1	20 54-738-50+	GARNITURE	1
3 54-1013	CORPS DE MATERIAU	1	21 54-1014-50+	GOUPILLE	1
4 2-28-50+*	GARNITURE PTFE	1	22 54-1025+	ASSEMBLAGE DE TIGE DE CLAPET	1
5 56-164	ÉCROU DE GARNITURE	1	23 82-126-50+	vis	1
6 54-5464	GÂCHETTE 2100	1	24 82-135-50	ÉCROU	1
7 20-5285-50+	JOINT TORIQUE VITON	1	25 82-158-50+	GARNITURE	1
8 54-750-50+	RESSORT	1	26 54-1780•	CONTRÔLE D'ORIFICE LATÉRAL À CHANGEMENT RAPIDE	1
9 54-1236	ASSEMBLAGE DE VALVE D'AIR	1	27 JGA-132•	(EN OPTION) BOUCHON (EN OPTION)	1
10 SGK-457	VALVE DE RÉGLAGE D'AIR	1	28 82-469	BROSSE RONDE	1
11 54-768	RACCORDEMENT D'AIR	1	29 OMX-88	BROSSE PLATE	1
12 *VOIR NOTE AU BAS DE LA PAGE	TÊTE D'AIR	1	30 54-1020	BOULON TRAVERSANT	1
13 54-918-50+	JOINT	1	31 54-1010	CORPS DE VALVE	1
14 *VOIR NOTE AU BAS DE LA PAGE	TÊTE DE LIQUIDE	1	32 54-1016-5	RONDELLE	2
15 —	AIGUILLE DE LIQUIDE	1	33 54-1015-5	RONDELLE	1
16 54-1347-50+✓	RESSORT	1	34 5-476**	CLÉ POUR TÊTE DE LIQUIDE (EN OPTION)	1
17 54-1007	VIS DE CONTRÔLE	1			
18 54-304-50+	RESSORT	1			

○ Disponible seulement en paquet de 5.

+ Indique des pièces du kit de réparation 6-229

* Garniture alterne d'aiguille (en option) 54-747-5.

• Article accessoire.


✓ Aussi disponible: Heavy Duty printemps 54-1372, non inclus. Commander séparément.

* Assurez-vous d'avoir spécifié le numéro estampé sur la tête d'air ou sur la tête de liquide, sinon voir le Tableau de sélection de tête.

** Extrémité ouverte conventionnelle ou autres clés standard ne sont pas adaptés pour l'enlèvement ou la réinsertion de la tête de liquide. Clé option 5-476, disponibles à partir de Binks, est recommandé.

Binks PISTOLET À ALIMENTATION PAR SIPHON MODÈLE 2100™ – INDICATIONS DE NETTOYAGE

En utilisation avec un récipient, un diluant ou un solvant convenable doit être siphonné par le pistolet en insérant un tube dans le récipient ouvert de ce liquide. Maintenez la gâchette poussée pour nettoyer complètement le passage et pour nettoyer la pointe de l'aiguille.

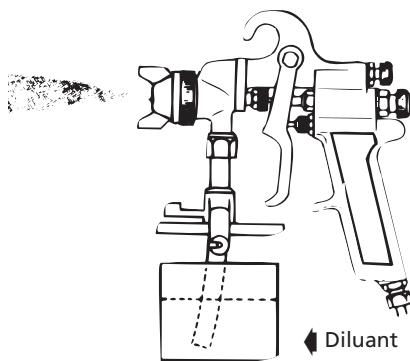

NETTOYAGE DE PISTOLET UTILISÉ AVEC UN RÉSERVOIR À PRESSION

Éteignez l'alimentation en air au réservoir et relâchez la pression dans le réservoir. Ouvrez l'orifice et desserrez la tête d'air. Tenez sur la tête d'air un morceau de tissu en tampon dans la main et poussez la gâchette, l'air reviendra par la tête de liquide et forcera le liquide hors du tuyau dans le réservoir. Ensuite mettez assez de diluant dans le réservoir pour laver complètement le tuyau et le pistolet et pulvérisez-le par le pistolet jusqu'à ce qu'il soit propre. Ensuite soufflez dans le tuyau de liquide jusqu'à ce qu'il soit sec et enlevez toutes les traces de matériaux en le raccordant à la ligne d'air.

DILUANT

Gardez le niveau du diluant en dessus de la garniture. C'est une très mauvaise pratique que de mettre tout le pistolet dans le diluant. Quand cela est fait, le solvant dissous l'huile dans la garniture en cuir et le pistolet produit des projections. C'est une bonne pratique que de mettre la tête et le raccordement de liquide dans le diluant. Le récipient utilisé doit être assez peu profond pour empêcher le diluant d'atteindre la garniture.



LUBRIFICATION

Huilez quotidiennement la garniture d'aiguille, la garniture de valve d'air et la vis de gâchette. De temps à autre mettez de la gelée de pétrole sur le ressort de valve.

HUILEZ QUOTIDIENNEMENT TOUTES LES PIÈCES EN MOUVEMENT.

CONTRÔLE DE LA FORME DU JET La forme du jet pour un montage avec tête pour mélange externe est facilement contrôlé au moyen du contrôle d'orifice latéral (2).

tourner ce contrôle vers la droite ou dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermé produit un jet rond; le tourner vers la gauche ou en sens inverse des aiguilles d'une montre élargira le jet en éventail de largeur voulue. L'orientation du jet en éventail, soit horizontale soit verticale est obtenue en tournant la tête d'air en position voulue puis en serrant la vis de retenue.

CONTRÔLE DU FLUIDE

Si un réservoir de liquide à pression est utilisé, la quantité de liquide peut être contrôlée en réglant la pression dans le réservoir. La quantité de fluide peut aussi être contrôlée par la vis de contrôle de liquide (17). Tourner cette vis vers la droite ou dans le sens des aiguilles d'une montre réduit la quantité de liquide; la tourner vers la gauche ou en sens inverse des aiguilles d'une montre augmente la quantité de liquide.

JET DÉFECTUEUX

Un jet défectueux résulte d'un mauvais nettoyage ou de matériau séché autour de la pointe de la tête de liquide ou dans la tête d'air. Plongez ces pièces dans un solvant qui ramollira le matériau séché et enlevez-le avec une brosse ou un tissu.

▲ PRUDENCE

N'utilisez jamais des outils métalliques pour nettoyer les têtes d'air ou de liquide. Ces pièces sont soigneusement usinées et tout dommage leur survenant produira un jet défectueux.

Si soit la tête d'air soit la tête de liquide est endommagée, la pièce doit être remplacée avant qu'un jet parfait ne puisse être obtenu.

REEMPLACER LA GARNITURE DE LIQUIDE

LIQUIDE: Enlevez la vis de contrôle de liquide (17), le ressort (16) et l'aiguille. Puis enlevez l'écrou de garniture de liquide (5) et enlevez la garniture ancienne avec un petit fil rigide. Remplacez avec une garniture neuve (4) légèrement huilée et réassembliez en ordre inverse. Pour régler la garniture, insérez l'aiguille, serrez l'écrou jusqu'à ce que l'aiguille ne puisse être déplacée par le ressort. Puis desserrez l'écrou de 1/2 à 3/4 de tour.

CORRIGER LA FUITE D'AIR DANS LE PISTOLET

Une fuite d'air par le pistolet est causée par l'ensemble de tige de valve (22) mal assis dans le corps de clapet (31). Enlevez le corps de valve (31) et l'ensemble de tige de valve (22). Nettoyez les pièces à fond et inspectez pour des dommages. Remplacez les pièces usées ou endommagées et réassembliez en ordre inverse.

CORRIGER UNE FUITE D'AIR AUTOUR DE LA TIGE DE VALVE

Une fuite d'air autour de la tige de valve (22) peut être causée par une garniture usée (25) ou une tige de valve endommagée (22). Enlevez la gâchette (6), l'écrou de garniture (24) et la garniture (25). Nettoyez la partie étendue de tige de clapet d'air (22) et inspectez pour des dommages; si la tige est endommagée, remplacez comme ci-dessus, insérez une nouvelle garniture et réassembliez en ordre inverse.

Binks PISTOLET MODÈLE 2100™ – ENTRETIEN GÉNÉRAL

PISTOLET

1. Ne plongez que l'avant du pistolet jusqu'à ce que le solvant recouvre juste le raccordement de liquide.
2. Utilisez une brosse de brin et du solvant pour laver la peinture accumulée.
3. Ne plongez pas tout le pistolet dans le solvant parce que:
 - a. le lubrifiant des garnitures se dissoudra et les garnitures vont se dessécher.
 - b. le lubrifiant aux surfaces d'usure se dissoudra causant un fonctionnement moins souple et une usure plus rapide..
 - c. les résidus du solvant sale peuvent obstruer les passages d'air étroits du pistolet.
4. Essuyez l'extérieur du pistolet avec un chiffon imbibé de solvant.
5. Lubrifiez quotidiennement le pistolet. Utilisez une huile de machine légère sur:
 - a. garniture d'aiguille de liquide.
 - b. garniture de valve d'air.
 - c. garniture de contrôle d'orifice latéral.
 - d. point de pivotement de la gâchette.Mettez de la vaseline sur le ressort de contrôle de liquide.

▲ PRUDENCE

N'utilisez jamais de lubrifiants contenant du silicone. Ce matériau peut causer des défauts de finition.

NOTE

Toutes les pièces d'un pistolet doivent d'abord être vissées à la main pour éviter éventuellement de foirer les pièces. Si les pièces ne peuvent pas être facilement tournées à la main, assurez-vous que vous avez les pièces correctes, dévissez, réalignez et réessayez. NE JAMAIS utiliser une force exagérée pour faire correspondre les pièces.

▲ PRUDENCE

Ne dévissez jamais les embouts d'entrée de liquide! (élément 6, première page) Il n'est pas conçue pour être enlevée ou remplacée.

TÊTE D'AIR, TÊTE DE LIQUIDE, AIGUILLE DE LIQUIDE

1. Toutes les têtes et aiguilles sont fabriquées avec précision. Elles doivent être manipulées avec soin.
2. N'apportez aucune modification au pistolet. Le faire amènerait des problèmes de finition.
3. Pour nettoyer les têtes, plongez-les dans du solvant pour dissoudre tout matériau séché, puis soufflez-les propres avec de l'air.
4. Ne piquez aucun orifice des têtes avec des objets métalliques. Si piquer est nécessaire, n'utiliser qu'un objet moins dur que le laiton.

SÉLECTION DE TÊTE

(Voir tableau page 9)

A. Matériau à pulvériser

Choisissez le type de liquide que vous voulez pulvériser ou un liquide ayant les mêmes caractéristiques que ceux listés.

B. Méthode d'alimentation du pistolet en matériau

Tête de liquide---Considérez la vitesse de l'application et la viscosité du liquide à pulvériser. Consultez le *Tableau des dimensions d'orifices de tête de liquide*, les têtes de liquide pouvant être changées dans une tête d'air sont indiquées.

Tête d'air---Le choix est déterminé par le type de liquide à pulvériser et le volume d'air disponible au pistolet.

--Têtes de mélange à l'extérieur, généralement utilisées pour effectuer l'atomisation en dehors de la tête. Les formes de jet sont réglables de ronde à en éventail avec toutes les formes intermédiaires. (Désignées par la lettre "E").

Têtes de mélange à l'extérieur de type siphon, désignées par la lettre "S", elles siphonnent le matériel d'un récipient ouvert. Utilisées généralement pour les travaux de retouche ne nécessitant pas de grandes quantités de peinture.

Têtes de mélange à l'extérieur de type à pression, désignées par la lettre "P", nécessitant une pression pour fournir le matériau à la tête. Un récipient ouvert de pression, un réservoir de pression ou une pompe est nécessaire. Utilisées pour le travail en série et quand de grandes quantités de liquide sont manipulées. Ce type de tête a une plus grande plage de débits de liquide et ne limite pas la dimension du récipient de peinture.

--Tête de mélange intérieur mélangeant l'air et le liquide dans la tête d'air. La forme du jet est déterminée par la forme de la tête et ne peut être modifiée. Les têtes de mélange à l'intérieur nécessitent moins d'air et produisent légèrement

moins de brouillard. Un équipement de pression doit être utilisé avec ce type de tête. Recommandé pour la pulvérisation d'entretien avec des matériaux lourds où le fini n'est pas nécessaire. (Désignées par la lettre "I").

C. Volume d'air (CFM requis)

Les pieds cubes par minute (CFM) listés à 30, 50 et 70 PSI sont l'air réel utilisé par la tête à air. Une augmentation de pression augmente le volume d'air requis par la tête ou vice-versa. Supposez qu'un compresseur produira 3-5 CFM par cheval.

NOTE

Plus grande la consommation d'air, plus vite le liquide peut être appliquée ou plus fin peut être atomisée une quantité donnée de liquide.

TABLEAU DE SÉLECTION DE TÊTE

TYPE DE LIQUIDE À PULVÉRISER	TÊTE DE LIQUIDE	TÊTE D'AIR	TYPE *	CFM À			JET MAX. (pouces) À 8 po.	AIGUILLE de Liquide N°.*
				30 PSI	50 PSI	70 PSI		
TRÈS MINCE 14-16 s.—Zahn N° 2 Peinture primaire réactive, Colorants, Teintes, Solvants, Eau, Encres	63SS 63ASS 63BSS 66SS 66SS 66SS 63BSS	63P 63P 63PB 66S 66SD 66SK 200	PE PE PE SE SE SE PI	4.5 5.1 9.0 3.4 7.9 11.0 3.1	7.5 8.7 14.3 5.0 12.1 15.2 5.2	10.0 12.2 20.0 9.0 10.5 13.0 6.4	5.0 11.0 14.0 9.0 10.5 13.0 12.0	563 563A 563A 565 565 565 563A
TRÈS MINCE À MOYEN 14-30 s. — Zahn N° 2 NOTE: LES TÊTES D'AIR 21MD-1 ET 21MD-2 PEUVENT PULVÉRISER AVEC DES RÉGLAGES DE PRESSION PRODUISANT DES JETS D'ENVIRON 12" DE LARGE	66SS 66SS 67SS 63BSS	21MD-1 21MD-2 21MD-2 21MD-3	SE SE SE PE	12.0 15.2 12.5 11.6	17.3 22.2 18.3 16.6	23.0 29.6 24.4 22.2	11.0 11.0 13.0 16.0	565 565 567 563A
MINCE 16-20 s. — Zahn N° 2 Scellants, Apprêts, Laques, Encres, Lubrifiants, Zinc Chromates, Acryliques	63ASS 66SS 63BSS 63CSS	63P 66SK 200	PE SE PI PI	5.1 11.0 3.1 3.9	8.7 15.2 5.2 5.5	12.2 19.5 6.4 7.4	11.0 13.0 12.0 9.0	563A 565 563A 563A
MOYEN 19-30 s. — Zahn N° 2 Laques, Peintures émail synth., Vernis, Gomme Laque, Mat. d'apport, Apprêts, Époxy, Uréthanes, Lubrifiants, Émulsions de cire	63BSS 63CSS 66SS 66SS 63CSS 66SS	63PB 63PR 66SD 66SK 200	PE PE SE SE PI PI	9.0 9.5 7.9 11.0 3.1 3.9	14.3 15.5 12.0 15.2 5.2 5.5	20.0 19.5 19.5 19.5 6.4 7.4	14.0 18.0 11.0 13.0 12.0 9.0	563A 563A 565 565 563A 565
À HAUT EXTRAIT SEC Peintures émail	65SS	63PR	PE	9.5	15.5	19.5	18.0	565
LOURDS (COMME CRÈME) Plus de 28 s. — Ford N°4 Peinture pour extérieur, Peinture murale (à l'huile, au caoutchouc), Scellants de dalle, Blancs industriels, Vinyls, Acryliques, Epoxys, Enduits gélifiés.	67SS 68SS	67PB 68PB	PE PE	9.5 9.5	14.9 14.1	19.5 19.1	12.0 12.0	567 568
TRÈS LOURDS Non Agrégés, Blocs intercalaires, Revêtements texturés, Retardateur de flamme, Peinture de marquage routier, Mastics bitumineux, Plastiols cellulaires, Dessous de caisse, Revêtements de toit.	68SS 59ASS 59BSS 59BSS 59CSS	68PB 244 250 252 262	PE PI PI PI PI	9.5 7.8 7.3 7.8 7.3	14.1 11.5 11.0 11.5 11.0	19.1 15.2 14.7 15.2 14.7	12.0 12.0 RD 6.0 6.0	568 559 559 559 559
ADHÉSIFS Base aqueuse --- Colle vinyle blanche À base de solvant --- Néoprènes (Ciments de contact)	63CSS 66SS 67SS 63SS 63BSS 66SS 66SS 66SS L6SS	63PB 63PR 67PB 66SD-3 66SD-3 66SD-3 66SDJG 66R 66SDJG 63PH-1	PE PE PE PE PE PE PE PE PE	9.0 9.5 9.5 10.4 10.4 10.4 14.2 10.4 10.4 9.5	14.3 15.5 14.1 15.4 15.4 15.4 21.2 28.3 4.2 14.2 14.2	20.0 19.5 19.1 20.4 20.4 20.4 28.3 10.0 8.0-9.0 RD 8.0-9.0 18.0	14.0 15.0 12.0 9.0 9.0 11.0 10.0 8.0-9.0 RD 8.0-9.0 565	563A 565 567 563 563A 563A 565 565 565 565
CÉRAMIQUES ET MATÉRIAUX ABRASIFS SIMILAIRES Vernis, Engobes, Porcelaine, Émail	63CVT 64VT 67VT 68VT	66PH 64PA 67PD 68PB	PE PE PE PE	11.5 12.1 10.0 9.5	16.4 15.0 15.0 14.1	22.0 21.0 20.0 19.1	13.0 13.0 15.0 12.0	573CVT 574VT 577VT 578VT
COMPOSÉS DE DURCISSEMENT DU BÉTON	66SS	200	PI	3.1	5.2	6.4	15.0	565
PEINTURES MULTICOLORES	66SS	200	PI	3.1	5.2		12.0	565
REVÊTEMENT ANTI-ADHÉSIFS	63ASS 63BSS 66SS	63PB 63PR 66SD	PE PE SE	9.0 9.5 7.9	14.3 15.5 12.1	20.0 19.5	10.0 15.0 7.0	563A 563A 565
MARTELÉS	63CSS 66SS 66SS	63PB 63PB 66SD	PE PE SE	9.0 9.0 7.9	14.3 14.3 12.1		14.0 14.0 7.0	563A 565 565
RIDÉS	63CSS 66SS	63PB 63PB	PE PE	9.0 9.0	14.3 14.3	20.0 20.0	10.0 10.0	563A 565
REVÊTEMENTS AU ZINC	67VT	67PB	PE	9.5	14.1	19.1	12.0	577VT

DIMENSIONS D'ORIFICE DE TÊTES DE LIQUIDE

59ASS	59BSS	59CSS	63SS	+ 63ASS	+ 63BSS	+ 63CSS	63CVT	64VT	65SS	+ 66SS	67SS	67VT	68SS	68VT
.171	.218	.281	.028	.040	.046	.052	.052	.064	.059	.070	.086	.086	.110	.110

Toutes les têtes d'air indiquées en combinaison avec ces (+) têtes de liquide peuvent aussi être aussi utilisées en combinaison avec toute autre tête de liquide marquée (+). *Voir le texte de la section B, page 8, pour le code de type. ★Toutes les aiguilles standard listées sont en acier inoxydable.

N° DE DÉSIGNATION DE TÊTE DE LIQUIDE	N° DE PIÈCE	POUR ORIFICE DE LIQUIDE POUCES	ORIFICE MM	DÉSIGNATION D'AIGUILLE DE PISTOLET MODÈLE 2100™	N° DE PIÈCE D'AIGUILLE
63SS	45-6301	0,028	0,8	563	47-56300
63ASS	45-6311	0,040	1,1	563A	47-56310
63BSS	45-6321	0,046	1,2	563A	47-56310
63CSS	45-6331	0,052	1,3	563A	47-56310
63CVT	45-6332	0,052	1,3	573CVT	47-57302
64VT	45-6402	0,064	1,6	574VT	47-57402
65SS	45-6501	0,059	1,6	565	47-56500
66SS	45-6601	0,070	1,8	565	47-56500
66XSS (Extrusion)	45-6608	0,040	1,1	565	47-56500
L6SS	45-6605	0,070	1,8	565	47-56500
67SS	45-6701	0,086	2,2	567	47-56700
67VT	45-6702	0,086	2,2	577VT	47-57702
68SS	45-6801	0,110	2,8	568	47-56800
68VT	45-6802	0,110	2,8	578VT	47-57802
59ASS	45-5911	0,171	4,3	559	47-55900
59BSS	45-5912	0,218	5,5	559	47-55900
59CSS	45-5913	0,281	7,1	559	47-55900


N° DE DÉSIGNATION DE TÊTE D'AIR	N° DE PIÈCE
21MD-1	46-21MD-1
21MD-2	46-21MD-2
21MD-3	46-21MD-3
63P	46-6000
63PB	46-6002
63PH-1	46-6061
63PR	46-6079
64PA	46-6007
66PE	46-6014
66PH	46-6016
66R	46-6041
66S	46-6018
66SD	46-6020
66SK	46-6082
66SD-3	46-6092
66SDJG	46-6103
67PB	46-6026
67PD	46-6028
68PB	46-6032

N° DE DÉSIGNATION DE TÊTE D'AIR	N° DE PIÈCE	PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES REQUISES
101	46-2101	54-4512 BASE ET BAGUE
200	46-2200	54-4512 BASE ET BAGUE
R-6SS	46-1042	54-4512 BASE ET BAGUE
244	46-2244	54-2065 BAGUE
250	46-2250	54-2065 BAGUE
252	46-2252	54-2065 BAGUE
262	46-2262	54-2065 BAGUE
709SS	46-2020	54-372 BASE

INFORMATION DE COMMANDE D'ASSEMBLAGE DE PISTOLET 2100™

2101-2800-0	PISTOLET 2100 63BSS-L /TÊTE D'AIR
2101-2800-7	PISTOLET 2100 63BSS-63PB (P)
2101-2808-2	PISTOLET 2100 63BSS-66D-3
2101-2821-3	PISTOLET 2100 63BSS-21MD-3 (P)
2101-3100-0	PISTOLET 2100 63CSS-L /TÊTE D'AIR
2101-4300-0	PISTOLET 2100 66SS-L /TÊTE D'AIR
2101-4300-7	PISTOLET 2100 66SS-63PB
2101-4307-5	PISTOLET 2100 66SS (S)
2101-4307-9	PISTOLET 2100 66SS-66SD (S)
2101-4308-2	PISTOLET 2100 66SS-66SD-3
2101-4308-8	PISTOLET 2100 66SS-66SK (S)
2101-4314-9	PISTOLET 2100 66SS-200 /TÊTE D'AIR
2101-4321-1	PISTOLET 2100 66SS-21MD-1 (S)
2101-4321-2	PISTOLET 2100 66SS-21MD-2 (S)
2101-4800-0	PISTOLET 2100 67SS-L /TÊTE D'AIR
2101-4909-5	PISTOLET 2100 67VT-67PB (P)
2101-5100-0	PISTOLET 2100 68SS-L /TÊTE D'AIR
2101-5111-5	PISTOLET 2100 68SS-68PB (P)
2101-5200-0	PISTOLET 2100 68VT-L /TÊTE D'AIR
2101-6260-0	PISTOLET 2100 63SS-63P
2101-8000-0	PISTOLET 2100 59ASS-L /TÊTE D'AIR
2101-8200-0	PISTOLET 2100 59CSS-L /TÊTE D'AIR

BUSES SPÉCIALES – COMBINAISON DE DIVERSES PIÈCES INTERNES

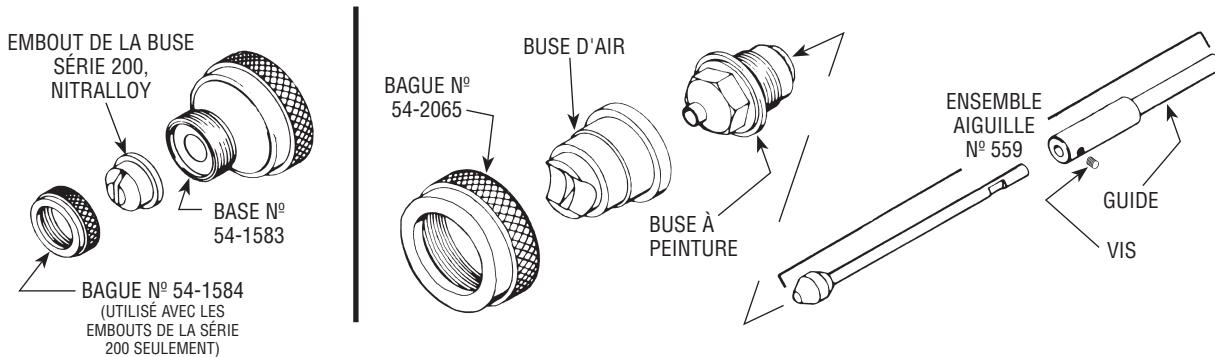

BUSES SPÉCIALES - COMBINAISON DE DIVERS PIÈCES INTERNES


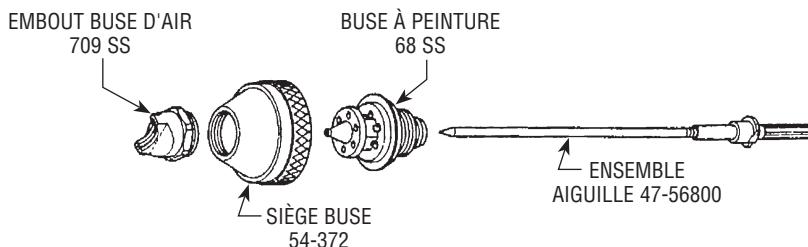



TABLEAU DE SÉLECTION DE BUSES

BUSE À PEINTURE	DIAMÈTRE DE L'ORIFICE	EMBOUT BUSE D'AIR (N° DE PIÈCE)	APPROX. PI ³ /MIN @ 50 PSI	LARGEUR DU JET @ 6 PO DE DIST.	ENSEMBLE AIGUILLE	FORME DU JET
68 SS	0,110 (2,8 MM)	709 SS (46-2020)	8	6 PO	(568) 47-56800	ÉVENTAIL





KIT DE CONVERSION POLYCHROME POUR BUSES DE LA SÉRIE 60

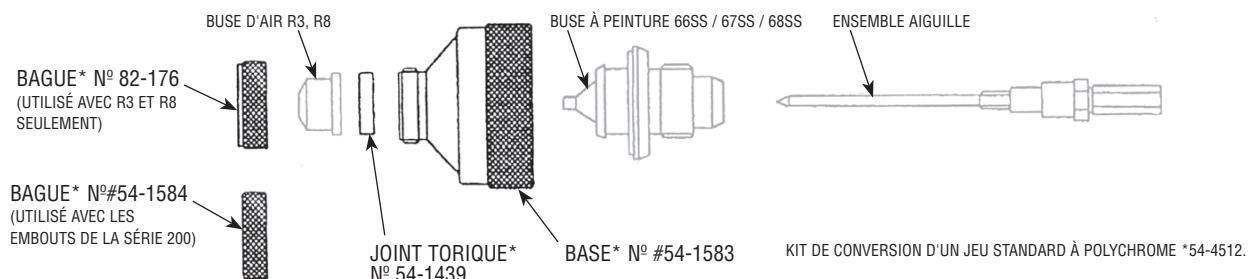

BUSE SPÉCIALE – NETTOYAGE

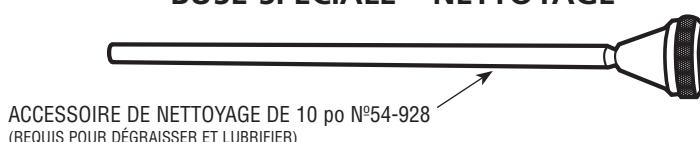

ACCESSOIRES

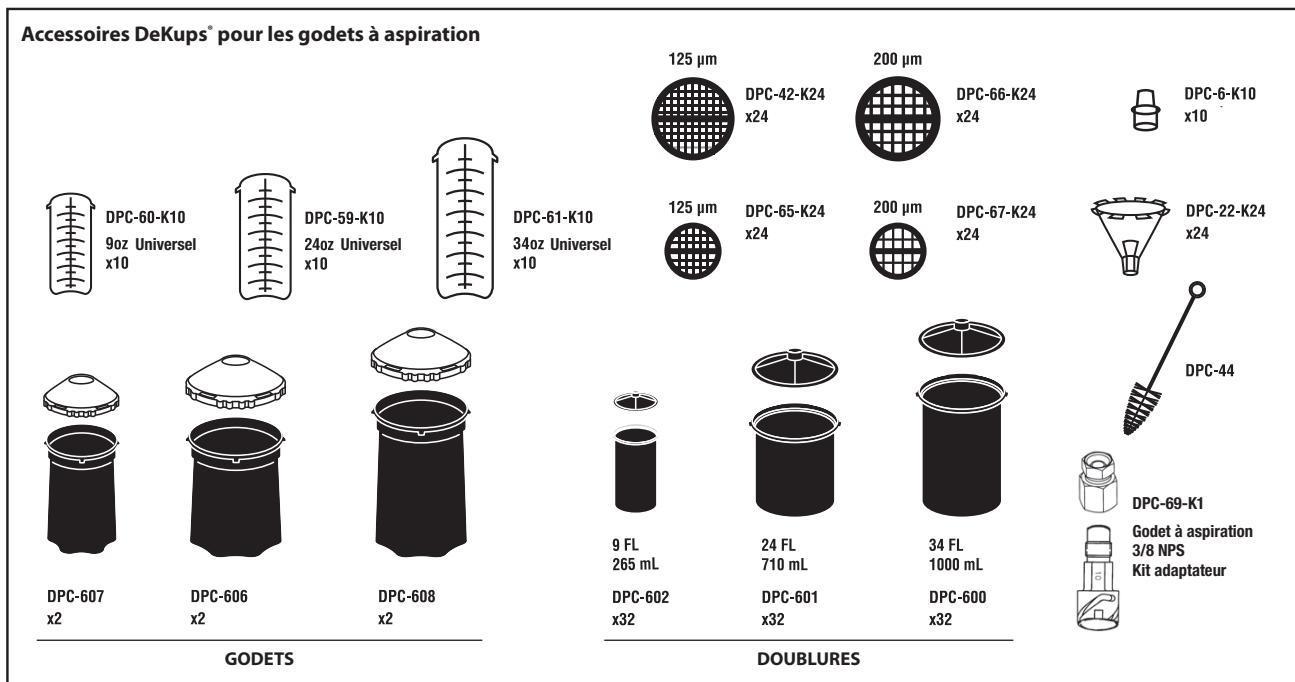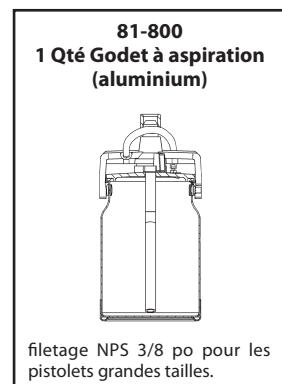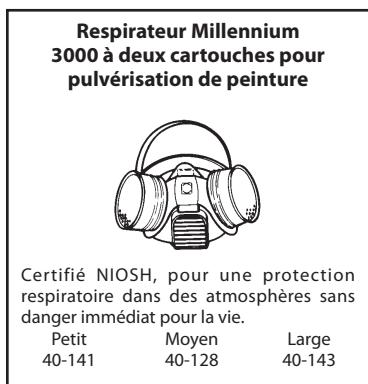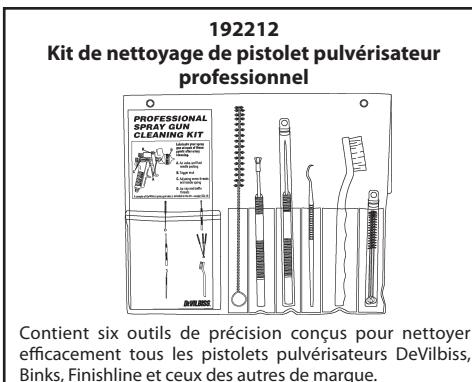

CONDITIONS DE GARANTIE

Les produits Binks sont couverts contre les vices de matériel et de fabrication par une garantie limitée d'un an de Finishing Brands. L'utilisation de toutes pièces ou accessoires issus d'une source autre que Finishing Brands, annulera toutes les garanties. Pour des informations précises sur la garantie, veuillez contacter le site de Finishing Brands le plus proche, que vous trouverez sur la liste ci-dessous.

Finishing Brands se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de l'équipement.
DeVilbiss, Ransburg, BGK, et Binks sont des marques de commerce déposées de Finishing Brands.
©2014 Finishing Brands. Tous droits réservés.



Binks fait partie de Finishing Brands, un leader mondial dans le domaine des technologies innovatrices de finition par pulvérisation. Pour toute assistance technique ou pour localiser un distributeur agréé, veuillez contacter l'un de nos bureaux de ventes internationaux et de soutien client, cités ci-dessous.

USA/Canada

Surfaces et Finitions

www.devilbiss.com
info@finishingbrands.com
Tél: 1-800-992-4657
Fax: 1-888-246-5732

Royaume-Uni

www.finishingbrands.eu
info@finishingbrands.eu
Tél: +44 (0)1202 571 111
Fax: +44 (0)1202 573 488

Chine

www.finishingbrands.com.cn
mkt@finishingbrands.com.cn
Tél: +8621-3373 0108
Fax: +8621-3373 0308

Mexique

Surfaces et Finitions

www.finishingbrands.com.mx
sales@finishingbrands.com.mx
Tél: 011 52 55 5321 2300
Fax: 011 52 55 5310 4790

France

www.finishingbrands.eu
info@finishingbrands.eu
Tél: +33(0)475 75 27 00
Fax: +33(0)475 75 27 59

Japon

www.ransburg.co.jp
binks-devilbiss@ransburg.co.jp
Tél: 081 45 785 6421
Fax: 081 45 785 6517

Brésil

www.devilbiss.com.br
sales@devilbiss.com.br
Tél: +55 11 5641 2776
Fax: 55 11 5641 1256

Allemagne

www.finishingbrands.eu
info@finishingbrands.eu
Tél: +49 (0) 6074 403 1
Fax: +49 (0) 6074 403 281

Australie

www.finishingbrands.com.au
sales@finishingbrands.com.au
Tél: +61 (0) 2 8525 7555
Fax: +61 (0) 2 8525 7500



DeVilbiss Automotive Refinishing fait partie de Finishing Brands, un leader mondial dans le domaine des technologies innovatrices de finition par pulvérisation. Pour toute assistance technique ou pour localiser un distributeur agréé, veuillez contacter l'un de nos bureaux de ventes internationaux et de soutien client, cités ci-dessous.

USA/Canada

www.autorefinishdevilbiss.com
askus@devilbissar.com
Tél sans frais: 1-800-445-3988
Fax sans frais: 1-800-445-6643

Mexique

www.autorefinishdevilbiss.com.mx
Tél sans frais: 1-888-835-6232 USA

